


排水MYジョイント・メカニカル式

D-MY-M


●袋ナットタイプ

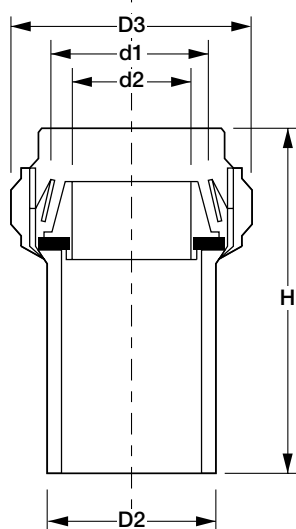

30m/m～50m/m



●フランジタイプ

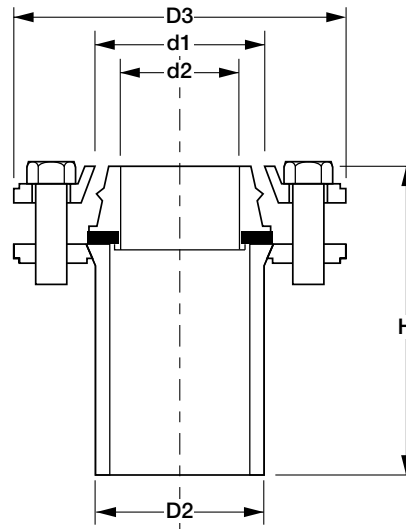

65m/m～100m/m



■袋ナットタイプ 寸法表 (単位 : mm)

呼 び	d1	d2	D2	D3	H
25 (HASS 規格鉛管用)	32	25	32	54	90
30 (HASS 規格鉛管用)	38	30	38	60	88
40 (HASS 規格鉛管用)	48	39	48	70	91
50 (HASS 規格鉛管用)	59	47	60	79	92

■フランジタイプ 寸法表 (単位 : mm)

呼 び	d1	d2	D2	D3	H
65 (HASS 規格鉛管用)	73	65	76	113	108
75 (HASS 規格鉛管用)	85	73	89	121	108
100 (HASS 規格鉛管用)	112	98	114	154	130
75C (一般鉛管用)	83	70	89	121	108

- 鉛管と塩ビ管の接続に使用します。
- 塩ビ管側にはソケットが必要です。
- 鉛管の接続は、メカニカル式です。
- 75mm一般用鉛管をご使用の際は、75Cをご使用下さい。