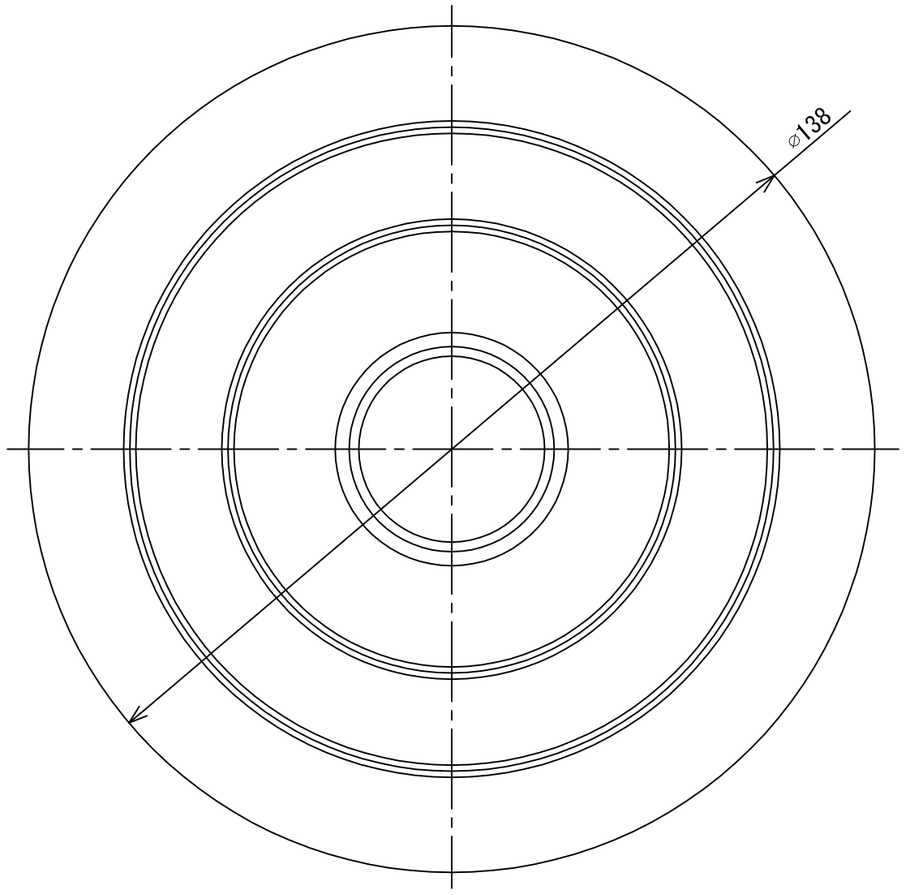

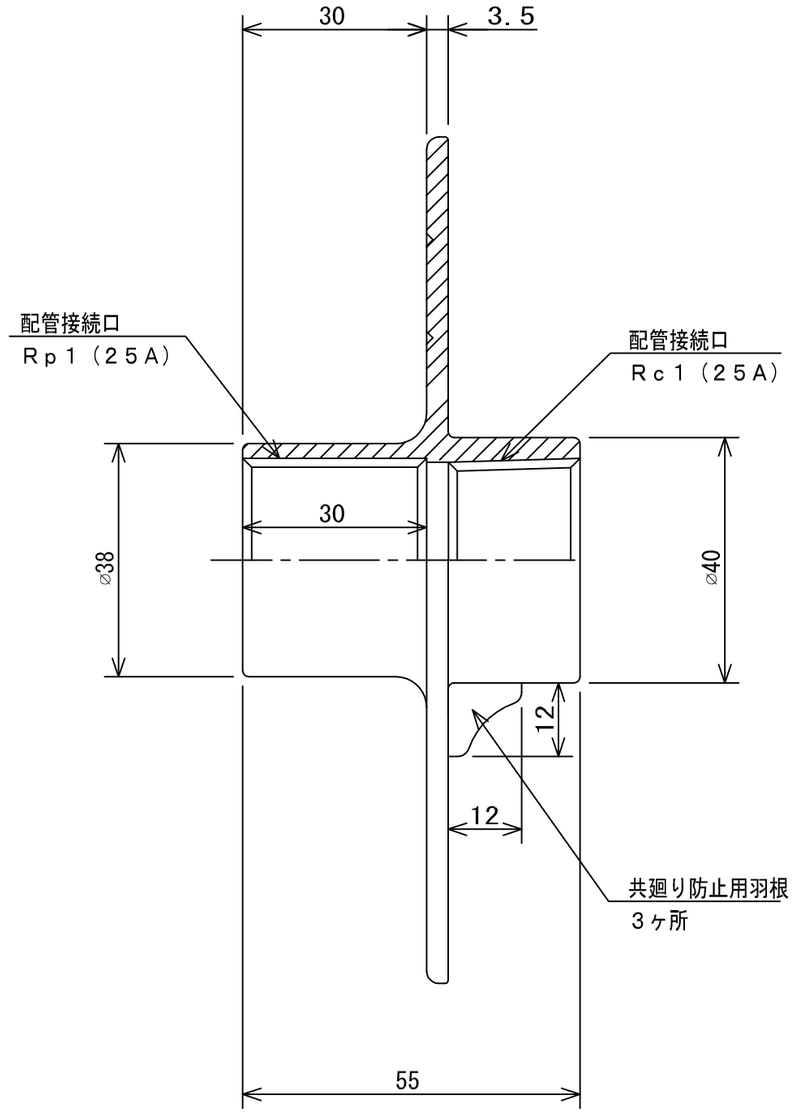

DL－CF－25

- 防水層貫通金具です。
- ツバ面の溝加工側が防水層（浴槽内側）方向です。
- スリーブは廻り止め羽根の位置まで確実に埋め戻しを行って下さい。
- ソケットのネジ規格はＲｐ（テーパネジに合う平行メネジ）です。
- 配管の接続はシール材を増量するなどの配慮をして下さい。

※　仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

注 防水部貫通金具				材質 MATERIAL ＳＣＳ１３	個数 QUANTITY 1
APPROVED 内田	CHECKED 高森	DESIGNER 伊東	図面サイズ SIZE Ａ３	表面処理 SURFACE TREATMENT 別記	尺度 SCALE １：１
			日付 DATE 2017.3.1	図面名 TITLE 防水皿	
株式会社アウス			図　番 DRAWING No. DL-CF-25		ユニット DL