防水皿　　調整管　　全ネジ調整管

DL-CF・DL-AP・DL-APG

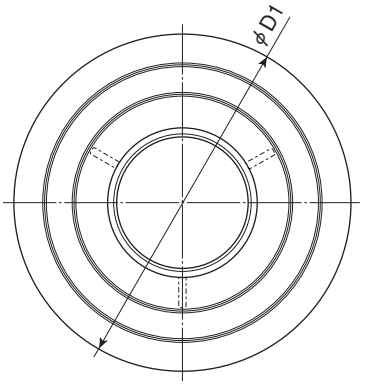

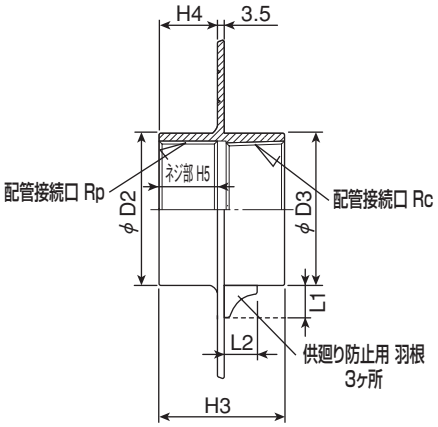

標準品
目皿部接続側:ネジ規格R



防水皿接続側:ネジ規格G
DL-AP





調整管は各種目皿部と
防水皿の接続用です。

防水部貫通用

DL-CF

全ネジ調整管

DL-APG

■寸法表（単位：mm）

呼ビ	φD1	φD2	H3	H4
15	125	25	51	30
20	131	31	52	30
25	138	38	55	30
32	148	48	58	30
40	154	54	58	30
50	166	66	62	30
65	182	82	68	32
80	195	95	74	35
100	222	122	85	40

■部品構成表

No.	部品名	材質	備考
1	防水皿	SCS13	L ：旋　削 指示部以外：バレル研磨/酸洗処理

調整管はストレートネジ側を防水皿にテーパネジ側を目皿部にねじ込んで下さい。
防水層貫通金具です。ツバ面の溝加工側が防水層（浴槽内側）方向です。
スリーブは廻り止め羽根の位置まで確実に埋め戻しを行って下さい。
ソケットのネジ規格はRp（テーパネジに合う平行メネジ）です。
配管の接続はシール材を増量するなどの配慮をして下さい。

- ●防水部貫通金具
- ●幅50mmのツバ広型
- ●廻り止め対策品
  （供廻り防止）
- ●呼びの数値が配管
  接続口の呼び径です。

株式会社 アウス