


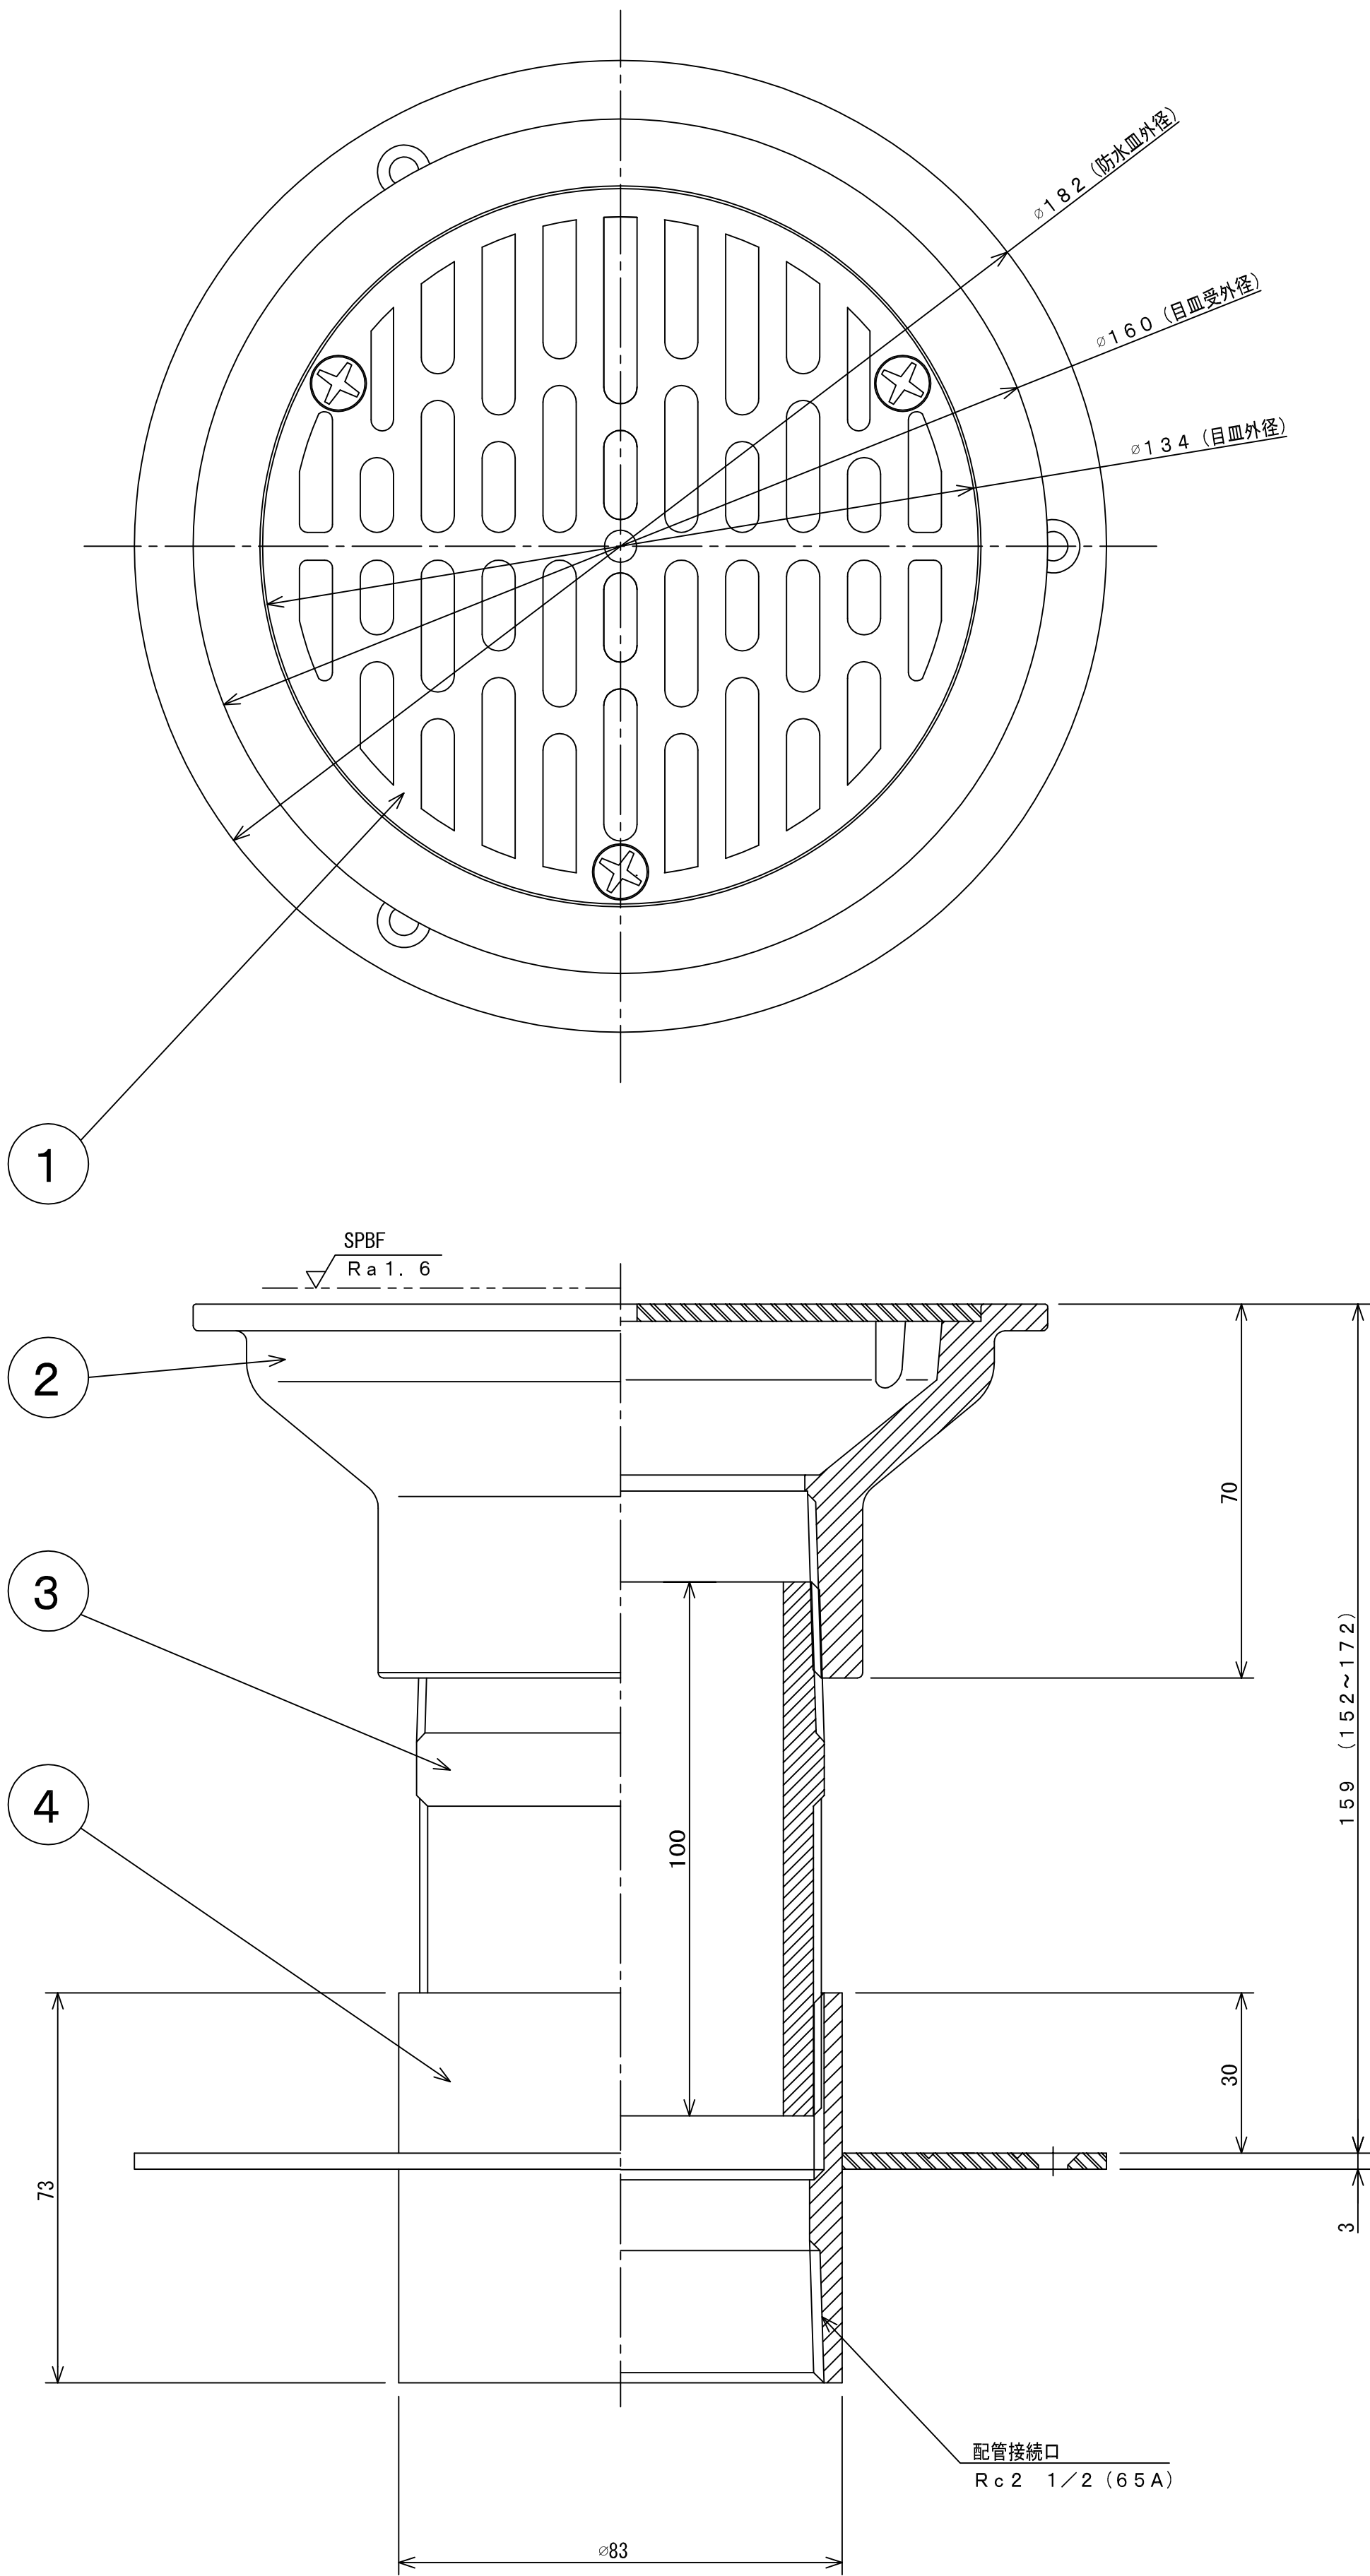

DL-SSP-65

| 番号 | 部 材 名 | 数量 | 材質 / 備考 |
|----|-------|----|---------|
| 1  | 目 皿   | 1  | SUS316  |
| 2  | 目 皿 受 | 1  | ABS     |
| 3  | 調 整 管 | 1  | ABS     |
| 4  | 防 水 皿 | 1  | Ti      |

開口率 : 155 % (VP管断面積に対する比率)  
記号 SPBFは、#400バフミガキを示します。  
※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

|                |         |          |             |                        |
|----------------|---------|----------|-------------|------------------------|
| 注 浴槽底面取付用      |         |          | 材質 MATERIAL | 数量 QUANTITY            |
| 別配             |         |          | 別配          | 別配                     |
| APPROVED       | CHECKED | DESIGNER | 図面サイズ SIZE  | 表面処理 SURFACE TREATMENT |
| A1             |         |          | 別配          | 別配                     |
| 内田 高森 伊東       |         |          | 日付 DATE     | 図面名 TITLE              |
| 2017.3.1       |         |          | 防水皿付底面循環金具  |                        |
| 図 番 DRAWING No |         |          | ユニット        |                        |
| 株式会社アウス        |         |          | DL          |                        |
| DL-SSP-65      |         |          |             |                        |