
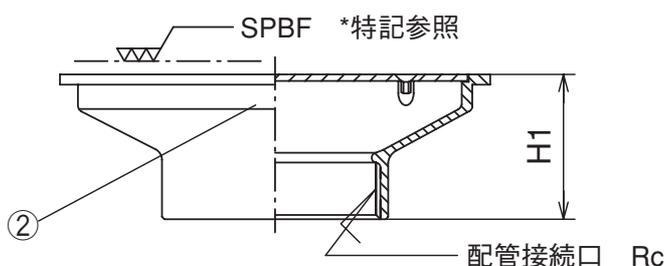


底面循環金具 配管接続メネジ式

DL-SSP-G

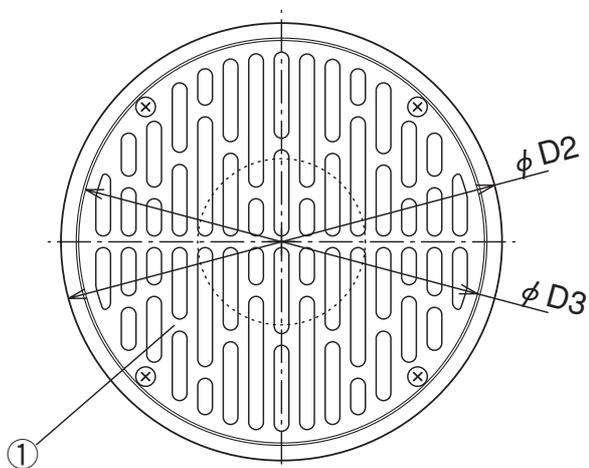

〈特記〉
SPBF: #400バフ研磨

■寸法表 (単位: mm)

呼び	φD2	φD3	H1	開口率 %
32	130	109	59	490
40	130	109	59	295
50	160	134	70	265
65	160	134	70	155
80	240	209	85	300
100	240	209	85	180

■部品構成表

No.	部品名	材質
1	目皿	SUS316
2	目皿受	ABS

- 浴槽底面取付用
- 開口率%はVP管断面積に対する比率です。
- 型式の数字が配管接続口の呼び径です。

アウス 株式会社 アウス