


DZLシリーズ 浅型トラップ付目皿 (VP・VU兼用) DZL-STS-PU



50m/m

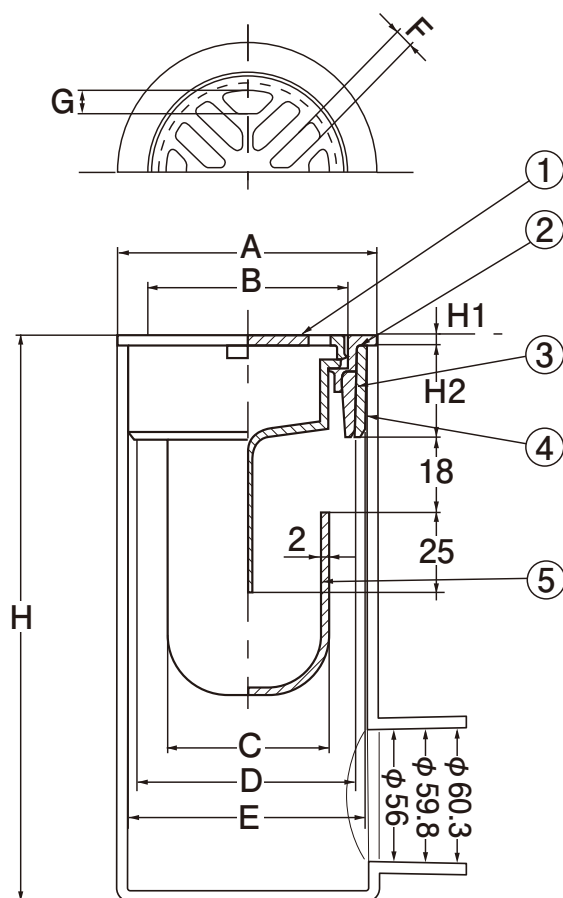

100m/m

■寸法表 (単位 : mm)

呼び	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2
50×50	62	47 16山	38	51	56	4.5	5	120~210	2.5	22.5
75×50	91	73 16山	64	77	83	6.5	9.5	120~210	3	22
100×50	116	96 16山	88	100	107	8	14.5	120~210	3	22

- 臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。
- メンテナンスが簡単。
- 耐熱80℃


■部品構成表

No.	部品名	材質	備考
1	ストレーナ	CAC203	クロームメッキ仕上
2	枠	CAC203	クロームメッキ仕上
3	VPソケット	ABS	耐熱
4	VUソケット	ABS	耐熱
5	トラップ	ABS	耐熱(S型透明)

- 封水25m/mはトラップ透明
- 床下に余裕のない所で御使用下さい。

D-ZL

使用例

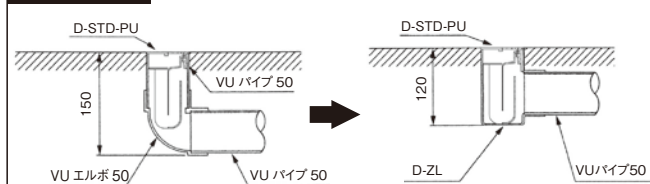

※床排水トラップ D-STD-PU(D-STS-PU)
洗濯機排水トラップ D-STCB等御使用の際床下寸法に
余裕のない場合に御使用下さい
※高さは現場に合わせて120m/m(100m/m)以上でカットして下さい

■寸法表

呼び
50×50
75×50
100×50

(単位 : mm)

■部品構成

材質 : ABS透明
●耐熱80℃

株式会社 アウス