


会所柵用グレーチング ・ 細目タイプ

F-OM-20～60 ・ F-OMS-20～60

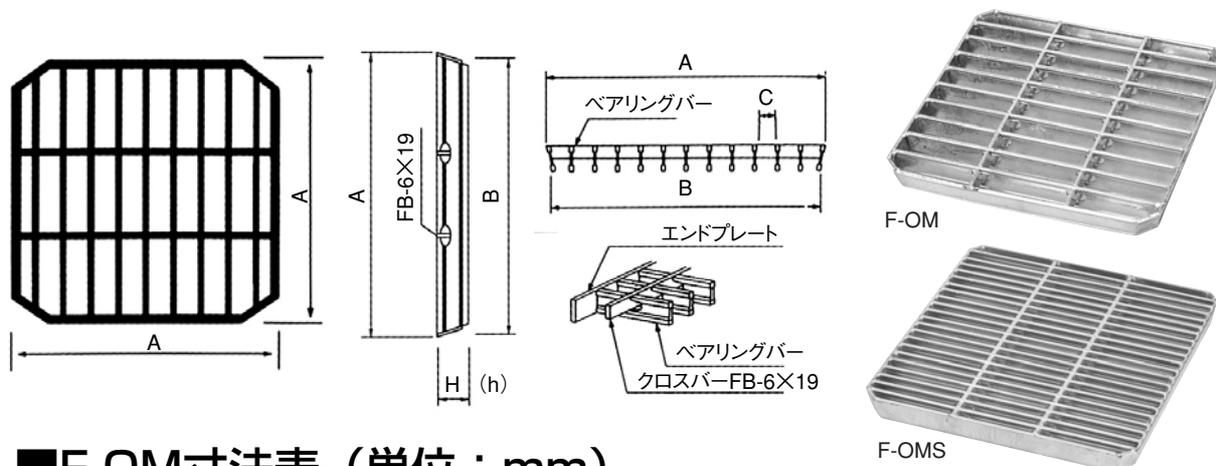

■F-OM寸法表 (単位：mm)

ます穴寸法	品番	グレーチング寸法			ベアリングバー寸法	スキマC	重量 (kg/枚)	適用 荷重
		A	B	H				
200	F-OM-20	230	220	25	I25×5×3	28	2.5	T- 6
240	F-OM-24	270	260	32	I32×5×3	28	3.2	T-14
300	F-OM-30	335	325	32	I32×5×3	28	4.5	T- 6
350	F-OM-35	400	380	38	I38×5×3	28	7.3	T- 6
400	F-OM-40	460	435	44	I44×5×3	28	11.2	T- 6
450	F-OM-45A	530	505	50	I50×5×3	28	17.0	T-14
450	F-OM-45B	530	505	60	I60×7×4	28	24.5	T-20
500	F-OM-50	600	570	65	I65×7×4	28	35.0	T-20
600	F-OM-60	720	690	75	I75×7×4	28	57.0	T-20

■F-OMS寸法表 (単位：mm) 細目タイプ

ます穴寸法	品番	グレーチング寸法			ベアリングバー寸法	スキマC	重量 (kg/枚)	適用 荷重
		A	B	H(h)				
200	F-OMS-20	230	220	25	I25×5×3	9.5	4.0	T-20
240	F-OMS-24	270	260	32	I32×5×3	9.5	6.2	T-20
300	F-OMS-30	335	325	32	I32×5×3	9.5	9.1	T-20
350	F-OMS-35	400	380	38	I38×5×3	9.5	14.8	T-20
400	F-OMS-40	460	435	44	I44×5×3	9.5	21.7	T-20
450	F-OMS-45	530	505	44+(15)	I44×5×3	9.5	30.4	T-20
500	F-OMS-50	600	570	44+(20)	I44×5×3	9.5	38.6	T-20
600	F-OMS-60	720	690	50+(25)	I50×5×3	9.5	60.9	T-20

■部品構成

表面処理／溶融亜鉛メッキ

株式会社 アウス