



正方形用グレーチング

FGL-C (本体丈) ・ FGL-CW (四方受枠付)

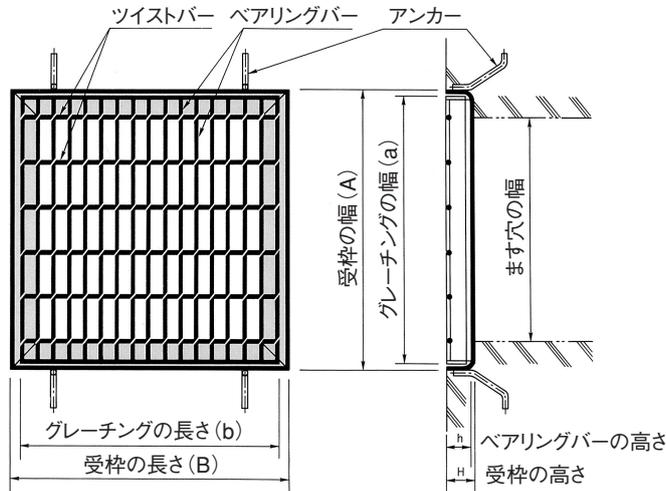

盗難防止クサリも取付けられます。

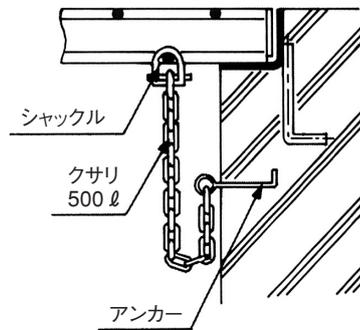

(ますぶたグレーチングの型式記号説明)

FGL-C(CW) 44-50

ますぶたFGL型

ます穴寸法 : 400mm×400mm (幅) (長さ) ベアリングバーの高さ(h) : 50mm

■寸法表 (単位 : mm)

ます穴寸法 幅×長さ (mm)	品番	グレーチング本体			四方四L受枠			適用 荷重
		寸法 (mm)			寸法 (mm)			
		幅 (a)	長さ (b)	高さ (h)	幅 (A)	長さ (B)	高さ (H)	
300×300	FGL-C(CW)33×44	400	395	44	420	420	50	T-20
300×300	FGL-C(CW)33×38	400	395	38	420	420	44	T-14
300×300	FGL-C(CW)33×25	400	395	25	417	417	29.5	T- 2
350×350	FGL-C(CW)35×50	450	450	50	470	470	56	T-20
350×350	FGL-C(CW)35×44	450	455	44	470	475	50	T-14
350×350	FGL-C(CW)35×25	450	455	25	467	472	29.5	T- 2
400×400	FGL-C(CW)44×50	500	501	50	520	520	56	T-20
400×400	FGL-C(CW)44×44	500	500	44	520	520	50	T-14
400×400	FGL-C(CW)44×32	500	500	32	520	520	38	T- 2
450×450	FGL-C(CW)45×55	550	550	55	570	570	61	T-20
450×450	FGL-C(CW)45×50	550	550	50	570	570	56	T-14
450×450	FGL-C(CW)45×32	550	545	32	570	570	38	T- 2
500×500	FGL-C(CW)55×55	607	607	55	630	630	61	T-20
500×500	FGL-C(CW)55×50	607	607	50	630	630	56	T-14
500×500	FGL-C(CW)55×38	605	605	38	625	625	44	T- 2
600×600	FGL-C(CW)66×65	713	713	65	735	735	71	T-20
600×600	FGL-C(CW)66×55	713	713	55	735	735	61	T-14
600×600	FGL-C(CW)66×38	700	695	38	720	720	44	T- 2

●表面処理 / 本体: 溶融亜鉛メッキ
受枠: 黒ペイント

株式会社 アウス