


U字溝用グレーチング

FGL-U

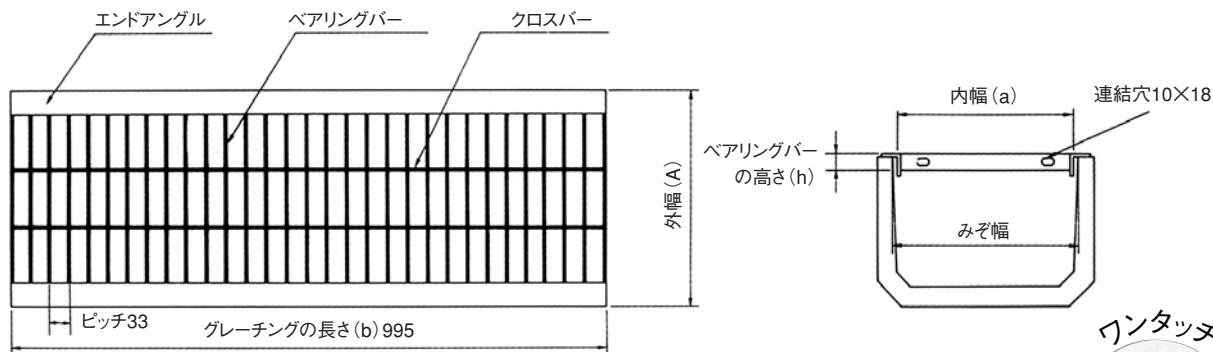

① クロスバー2本はみぞ幅300mm以上

(U字溝用みぞぶたの型式記号説明)

FGL-U 10-25


U字溝用みぞぶた

みぞ幅 100mm
ベアリングバーの高さ(h) 25mm

ステンレス連結金具(小・中)

- KJQ-M(中) 高さ(h) 32・38・44用
- KJQ-S(小) 高さ(h) 19・25用

グレーチングとグレーチングの連結が、素早く片手でできます。特に、細目タイプのグレーチングの連結に威力を発揮します。また、グレーチングのはね上がり防止、盗難防止にも役立ちます。



■寸法表 (単位: mm)

みぞ幅 (mm)	品番	グレーチング寸法 (mm)				エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	適用 荷重
		内幅(a)	外幅(A)	長さ(b)	高さ(h)			
100	FGL-U 10-19	90	144	995	19	L30×30×3	4.8	T- 2
100	FGL-U 10-25	90	164	995	25	L40×40×3	5.8	T-14
120	FGL-U 12-19	110	164	995	19	L30×30×3	5.2	T- 2
120	FGL-U 12-25	110	184	995	25	L40×40×3	7.0	T-14
150	FGL-U 15-19	140	210	995	19	L40×40×5	7.0	T- 2
150	FGL-U 15-25	140	210	995	25	L40×40×5	9.4	T-14
180	FGL-U 18-19	170	240	995	19	L40×40×5	7.7	T- 2
180	FGL-U 18-25	170	240	995	25	L40×40×5	10.3	T- 6
180	FGL-U 18-32	170	240	995	32	L40×40×5	11.3	T-14
200	FGL-U 20-19	190	260	995	19	L40×40×5	10.0	T- 2
200	FGL-U 20-25	190	260	995	25	L40×40×5	11.0	T- 6
200	FGL-U 20-32	190	260	995	32	L40×40×5	11.9	T-14
240	FGL-U 24-25	230	300	995	25	L40×40×5	11.6	T- 2
240	FGL-U 24-32	230	300	995	32	L40×40×5	13.1	T- 6
240	FGL-U 24-38	230	300	995	38	L40×40×5	14.2	T-14
300	FGL-U 30-25	290	360	995	25	L40×40×5	13.5	T- 2
300	FGL-U 30-32	290	360	995	32	L40×40×5	15.3	T- 4
300	FGL-U 30-38	290	360	995	38	L40×40×5	16.8	T- 6
300	FGL-U 30-44	290	378	995	44	L50×50×6	21.3	T-14

●表面処理 / 溶融亜鉛メッキ

株式会社 アウス