

アブソーバーチャッキバルブ

ウォーターハンマー防止構造

東京シルクバルブ協会のこだわり、

それは決して妥協することのない最高の品質。

製造過程での重要なセクションの全数検査はもちろん、水圧から満水検査に至るまで一つ一つを丹念に検査しています。私たちが目指したものは、精巧で安心できる高品質の商品をお届けすることです。一歩上のクオリティー、それが私たちの **T S 規格** (Tokyo Silk Standard) です。



10K 型 鋳鉄製 (要部 SUS)

SVK-C シリーズ


10K 型 ステンレス製

SVK-CS シリーズ

浸出性能基準適合品




高性能 圧力損失表

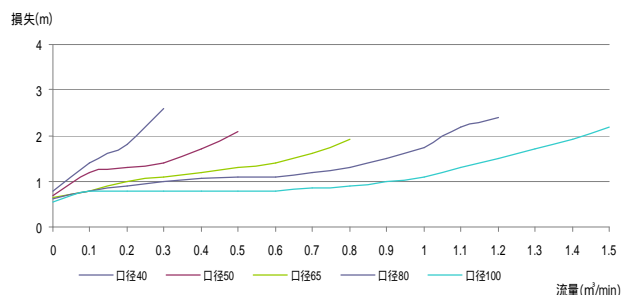

製品ラインナップ

フランジ型 SVK - C / CS シリーズ			
10K 鋳鉄製(要部 SUS)		10K ステンレス製	
型番	口径	型番	口径
SVK-40C	40	SVK-40CS	40
SVK-50C	50	SVK-50CS	50
SVK-65C	65	SVK-65CS	65
SVK-80C	80	SVK-80CS	80
SVK-100C	100	SVK-100CS	100

製品の特徴



スプリング押えに
ロック機能を施し、
安全性を強化しました

■ ポンプ停止時の逆流防止


■ ポンプ停止時のウォーターハンマー防止

スプリングによる急閉、衝撃吸収方式(アブソーバー)でウォーターハンマーによる圧力上昇を軽減します。


理想的な流路、形状及び構造により圧力損失が小さくなっています。
弁座、弁体、スプリング等の主要部分はステンレス製で耐久性に優れています。

バイパス機構によりポンプへの呼び水や流体の排出が容易です。

寸法図

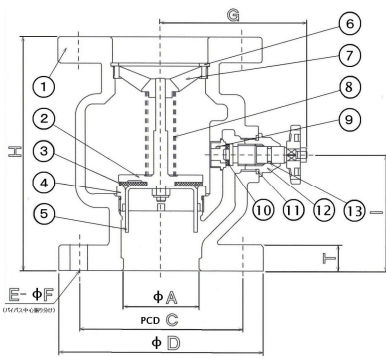

10K 型 鋳鉄製 (要部 SUS)

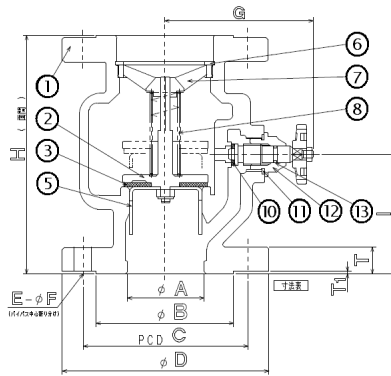

10K 型 ステンレス製

名称

番号	名称	材質	
		鋳鉄製	ステンレス製
1	弁箱	FC200	SCS13
2	弁体	SCS13	SCS13
3	シートパッキン	NBR	NBR
4	弁座	SCS13	
5	ゴムシート押え	SUS304	SUS304
6	サークリップ	SUS304	SUS304
7	スプリング押え	SCS13	SCS13
8	スプリング	SUS304	SUS304
9	バイパス弁座	BS(鉛レス)	
10	バイパス弁体弁座	PTFE	PTFE
11	Oリング	NBR	NBR
12	バイパス弁	BS(鉛レス)	SUS304
13	Oリング	NBR	NBR

寸法表

種別	品番	呼径				フランジ規格(JIS10K)				参考			重量 Kg	セット 数	標準価格 (税抜き)
		A	B	C	D	E	F	T	T1	H	G	I			
鋳鉄製	SVK-40C	40		105	140	4	19	20		162	110	81	7.8	2	¥22,000
	SVK-50C	50		120	155	4	19	20		183	122	91	9.7	2	¥28,600
	SVK-65C	65		140	175	4	19	22		200	125	100	13.7	2	¥33,800
	SVK-80C	80		150	185	8	19	22		210	134	105	15.8	1	¥43,000
	SVK-100C	100		175	210	8	19	24		217	146	108	20.4	1	¥58,900
ステンレス製	SVK-40CS	40	81	105	140	4	19	18	2	162	110	81	7.5	2	¥55,000
	SVK-50CS	50	96	120	155	4	19	18	2	183	122	91	9.2	2	¥65,000
	SVK-65CS	65	116	140	175	4	19	20	2	200	125	100	13.1	2	¥79,000
	SVK-80CS	80	126	150	185	8	19	20	2	210	134	105	15.1	1	¥89,000
	SVK-100CS	100	151	175	210	8	19	22	2	217	146	108	19.4	1	¥116,000

鋳鉄製10Kタイプは末尾が、-C となります。ステンレス製10Kタイプは末尾が、-CS となります。(接続部は、JIS準拠)

記載の仕様、意匠等は予告なく変更させていただくことがあります。
取替需要で異金属接続の場合、絶縁シート及び絶縁ボルトの使用を推奨します。



東京シルクバルブ協会

本部 〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1-9-5 岩井ビル4F
TEL . 0503 - 468 - 5454 FAX . 0503 - 468 - 5454

製品のお問い合わせやご用命は