


D-5A (S)・D-5B (S) 用ワン・D-14AP、BP (T) 用ワン D-5W・D-5WF

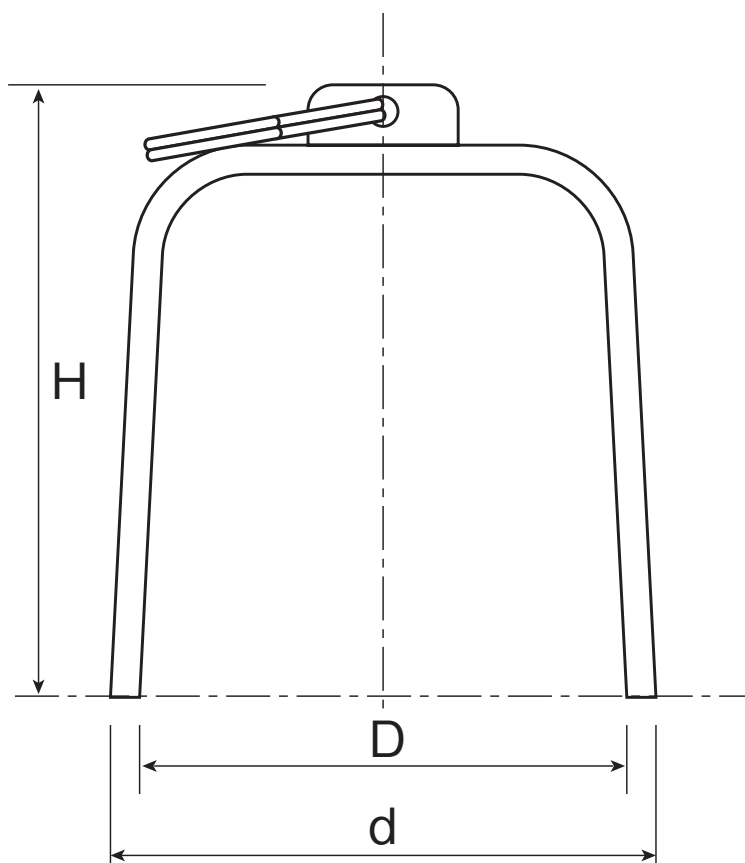

■寸法表（単位：mm）

品番	用途	呼び	外径 d	内径 D	高さ H	材質
D-5W	D-5A D-5B	40	73	65	82	樹脂製
		50	78	69	82	樹脂製
		65	100	92	80	鑄鉄製
		75	115	105	77	鑄鉄製
		100	160	145	117	鑄鉄製
		125	206	194	100	鑄鉄製
D-5WF		40	73	65	82	鑄鉄製
		50	78	69	82	鑄鉄製
	D-14A、B D-14AP、BP	40	73	65	82	樹脂製
		50	85	77	82	樹脂製

- 腕（樹脂製）：特殊樹脂ロイマーS〔S1420〕成型
- 腕（鑄鉄製）：FC-15 鑄鉄タール焼付塗装
- リング：SUS304 ステンレス製
- D-5W100用は足付になります。