
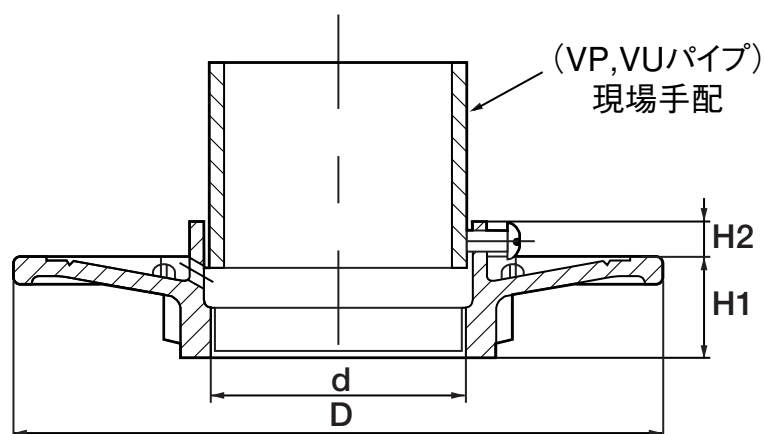


防水型スーパートラップ付目皿 D-STDB用防水受つば

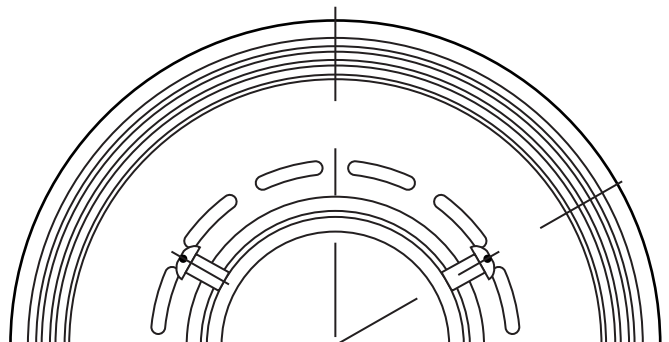

■寸法表（単位：mm）

製品符号	ねじ基準径 d	D	H1	H2
COB-N受つば 50	59.614	170	28	10
COB-N受つば 65	75.184	190	30	10
COB-N受つば 80	87.884	220	37	10
COB-N受つば100	113.030	250	41	10

※スリーブパイプ (VP・VU) は現場手配

■部品構成

材質：FC150鋳鉄

表面処理：鋳止め塗装

●流出口は管用テーバねじ