


樹脂製流しトラップ

D-14BKL

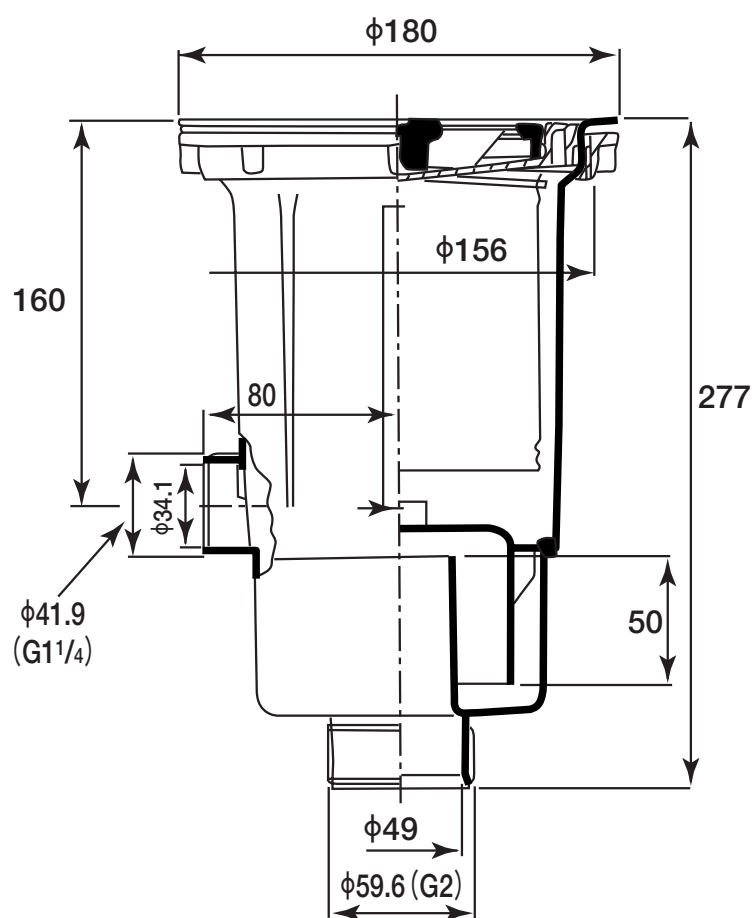

■部品構成

材質:本体PP
BL規格品

- 封水深50mm
- SUSパンチングカゴ穴1.5 ϕ 付
- 樹脂カゴにも対応出来ます
- オーバーフロー口には1 1/4ナット付ホースをご使用下さい。
- トラップ取付穴寸法 158 ϕ

 株式会社 アウス