



防水用床排水トラップ・親子共栓付（親子ゴム栓付）

D-5BTW・D-5BTWR

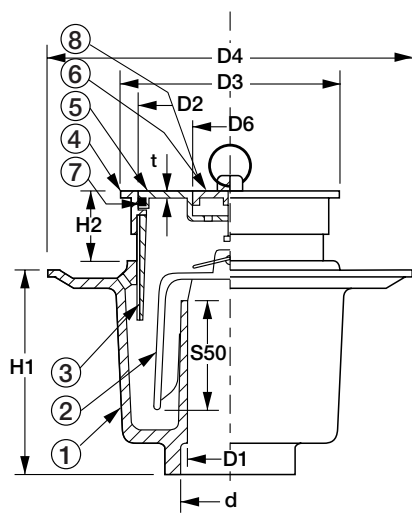

50mm

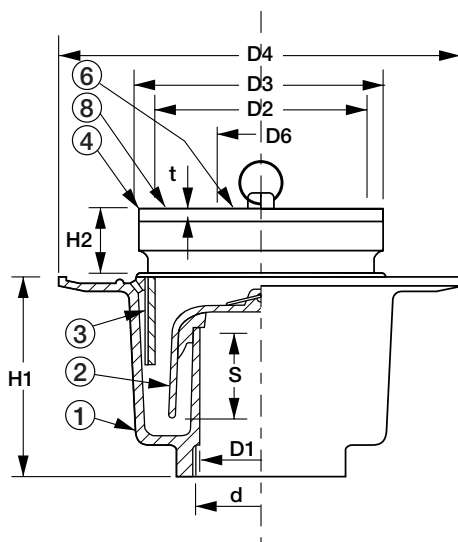

80mm



50m/m



80m/m

■寸法表（単位：mm）

呼び	d	D1	D2	D3	D4	D6	H1	H2	③ネジ	t	S
50	59.614	42	100	124	200	36	120	24～70	100	3	50
80	87.884	75	127	158	236	32	112	35～75	W山14 1 3 6	3.5	59

■部品構成表

No.	部品名	材質	備考
1	本体	FC150	タール塗装
2	ワン	FC150	タール塗装
3	接続管	FC150	タール塗装
4	金具枠	CAC203	クロームメッキ
5	親栓	CAC203	クロームメッキ
6	子栓	CAC203	クロームメッキ
7	止水ゴム	EPDM	
8	Wゴム栓	EPDM	

- dは管用平行ネジ（G）
- 金共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。
- W共栓ご使用の際はH2を40m/m以上取って下さい。
- 80m/mの金栓は、製造中止です。

ワン50m/mは材質特殊樹脂ロイマーS〔S1420〕

株式会社 アウス