
## ステンレス製へアーキャッチャー内部目視タイプ

## **DL-SHCS-CM**



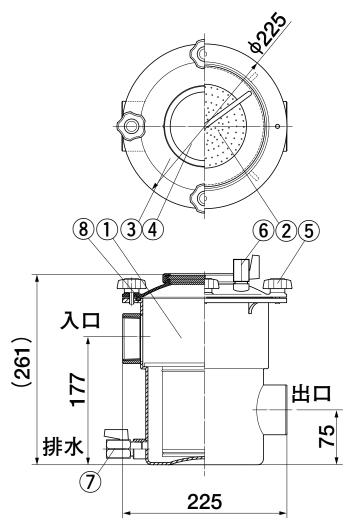

## ■部品構成表

No.	部品名	数	材質/備考	
1	本体	1	SCS13 <i>∮</i> 165	
2	バスケット	1	SUS304 $\phi$ 1.5 $\times$ P2	
3	盘	1	SCS13	
4	覗き窓	1	透明 MMA	
5	締付ボルト	4	PP/C3771 M8ノブスター	
6	エアーバルブ	1	C3771	
7	排水バルブ	1	C3771 1/2B	
8	パッキン	1	NBR	

最高使用圧力: 0.3MPa最高使用温度: 60℃

- ●浴槽・プールろ過、ジェットバスシステム の循環ポンプ用ストレーナです。
- ●ステンレス鋳鋼製の高耐久品です。
- ●目視タイプで蓋を開けずに内部を確認できます。

	DL-SHCS-32CM	接続:32Aねじ込み		
	DL-SHCS-40CM	接続:40Aねじ込み		
	DL-SHCS-50CM	接続:50Aねじ込み		

フランジ接続型(5kフランジ相当)も対応致します。

35 株式アウス