



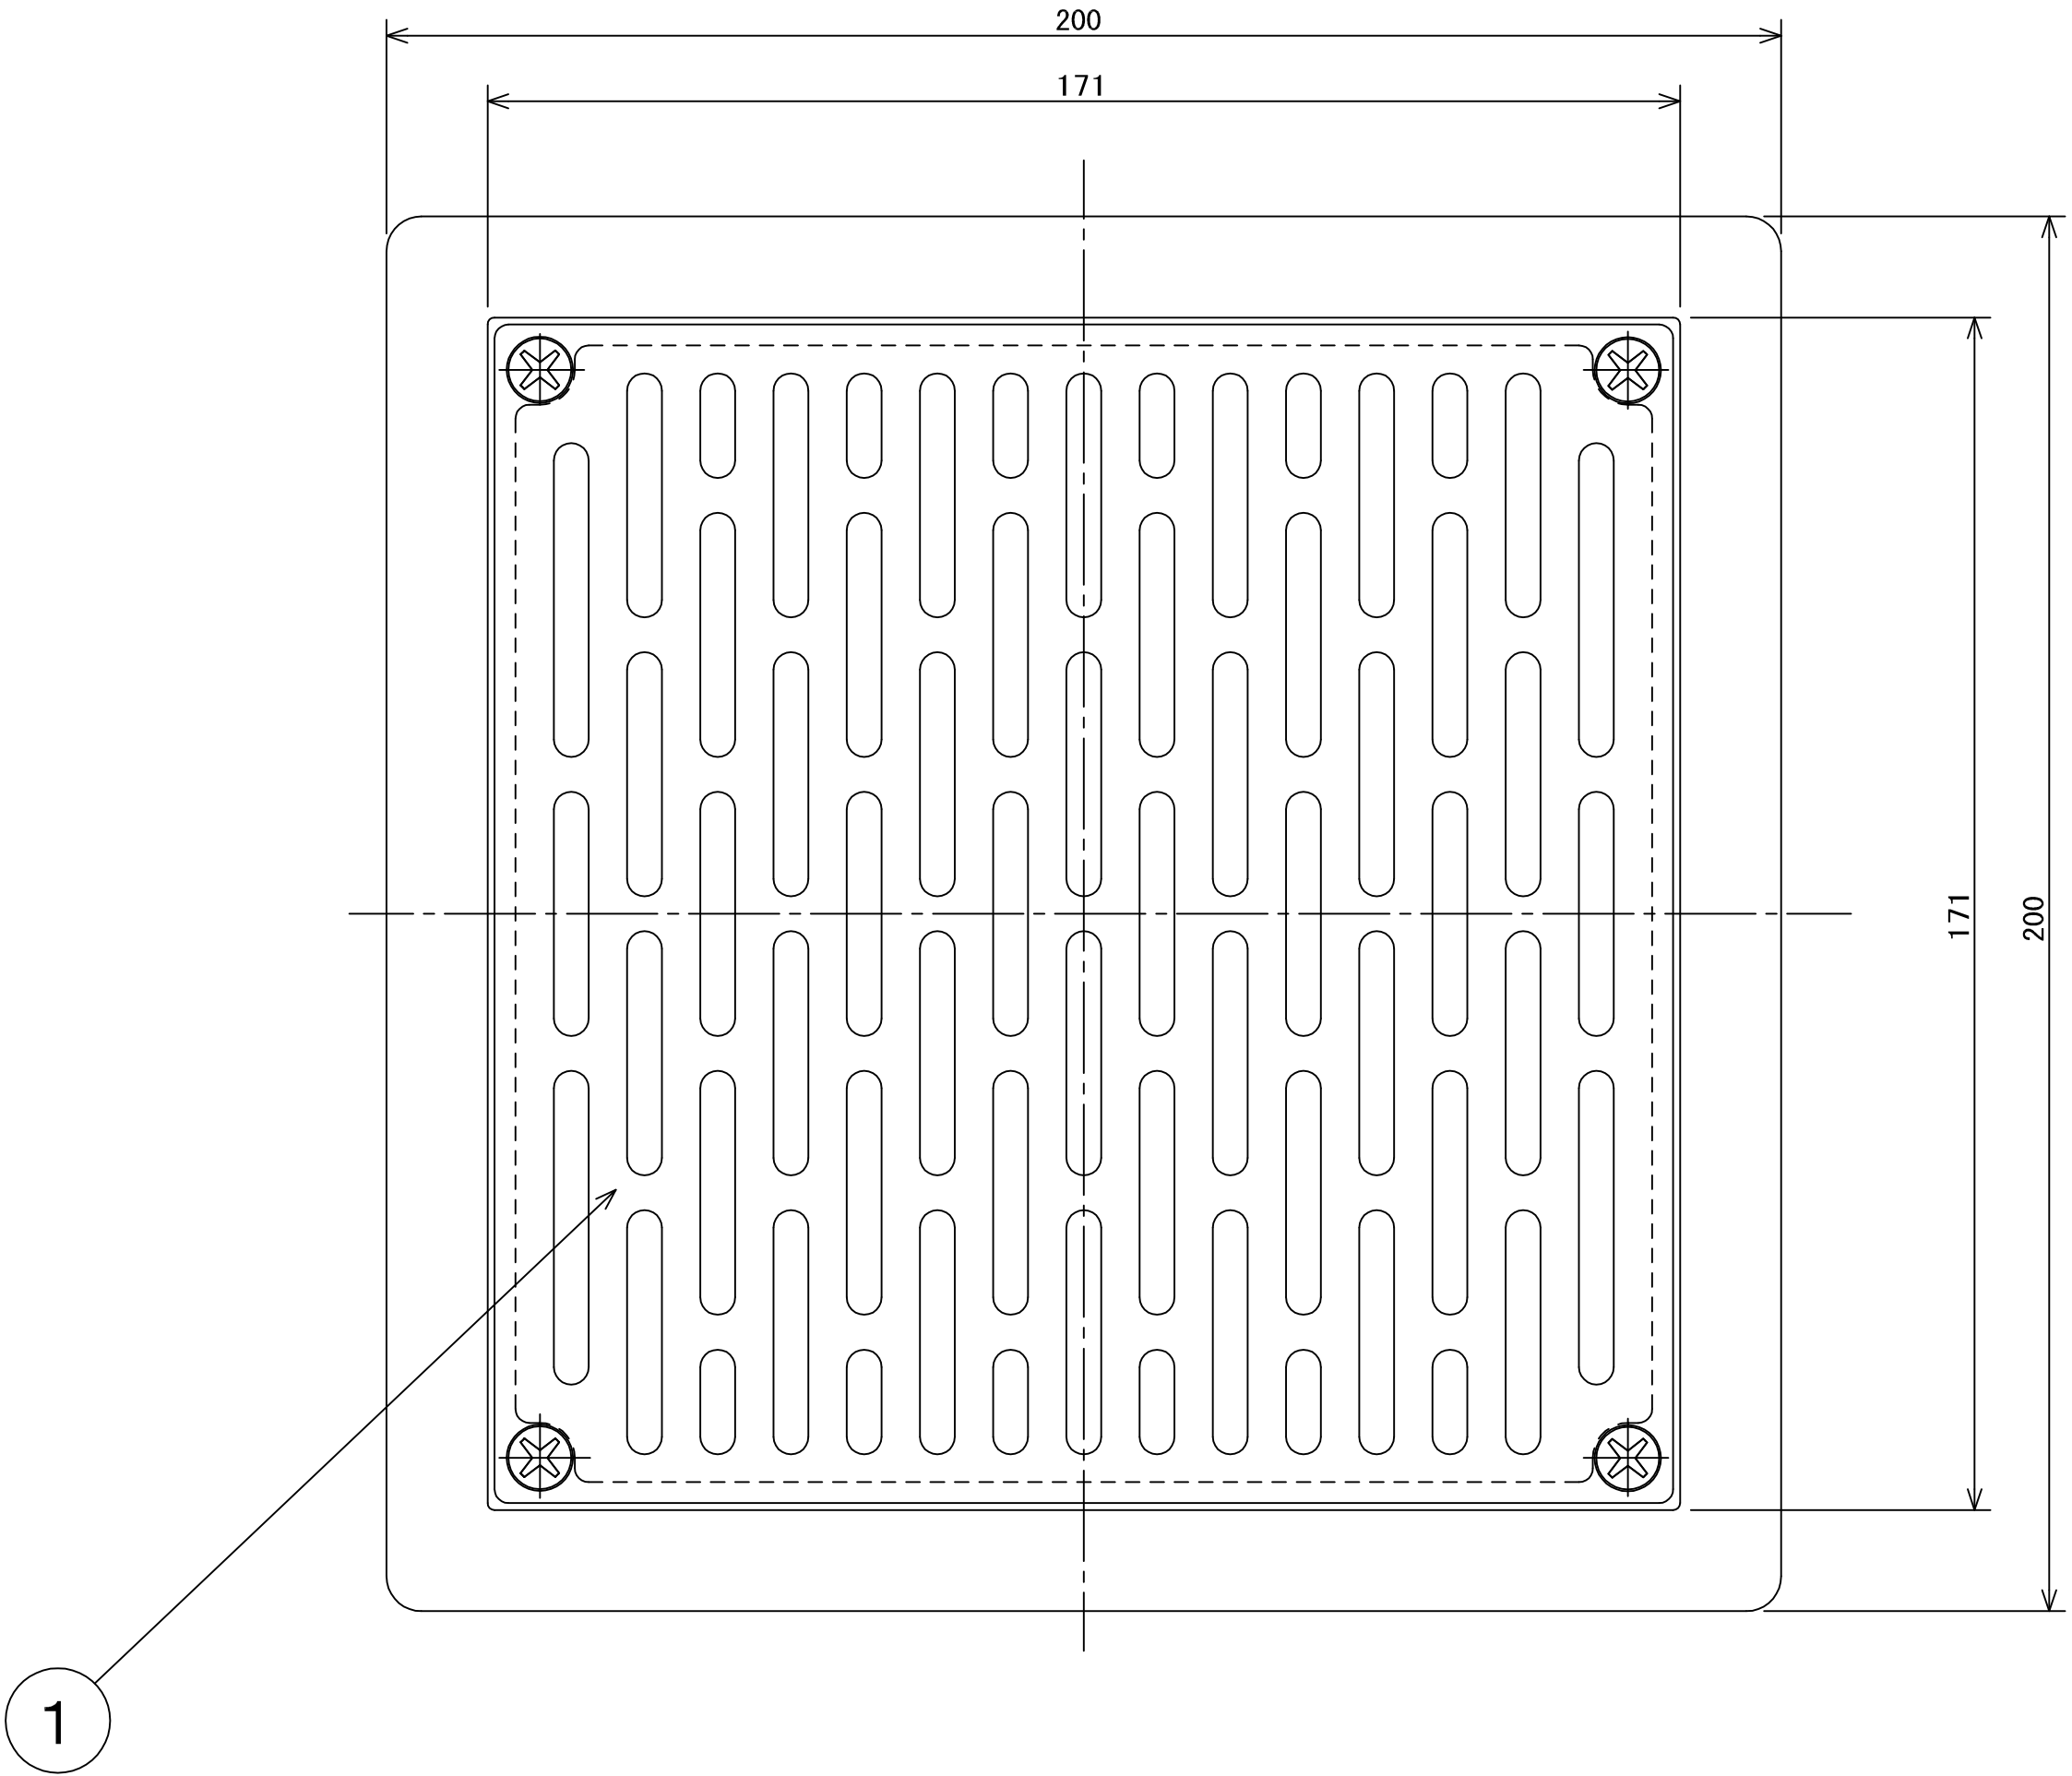

DL-SK4-25GB

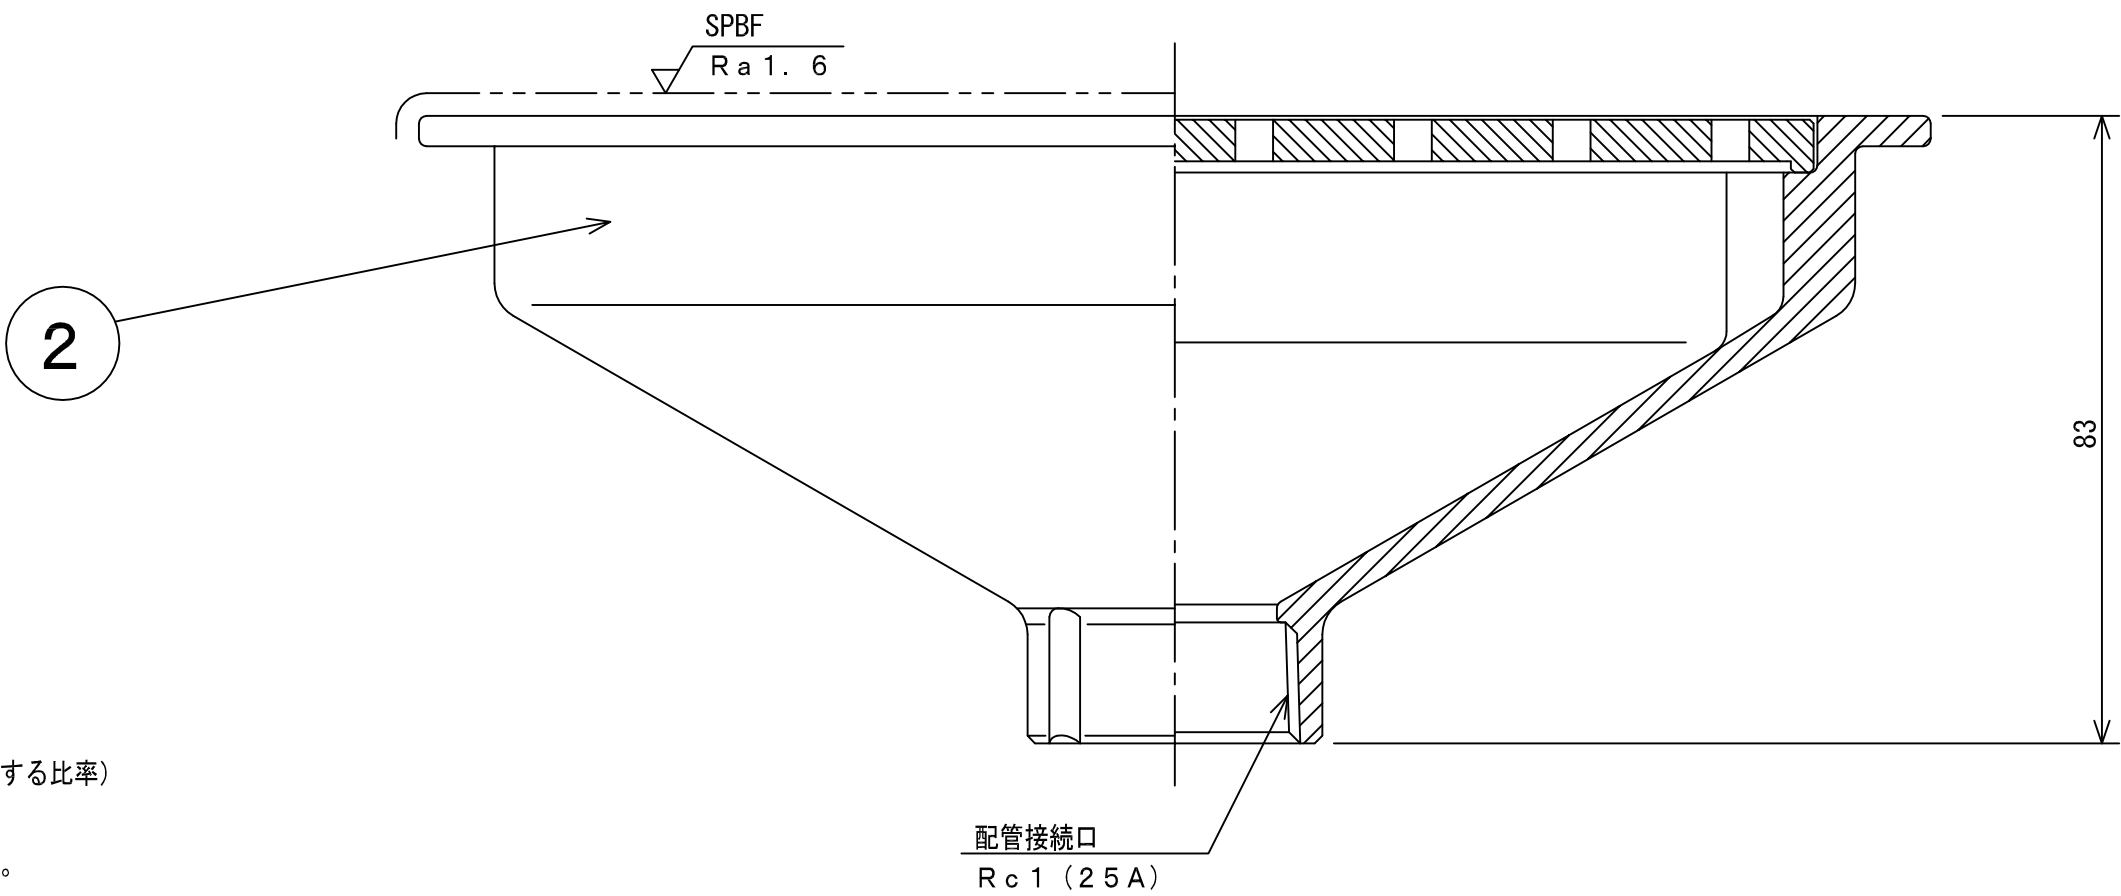

開口率 : 1100 % (VP管断面積に対する比率)
型式により目皿のスリットパターンが変わります。
記号 SPBFは、#400バフミガキを示します。
※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

番号	部 材 名	数量	材質 / 備考
1	目 皿	1	SCS13
2	目 皿 受	1	SCS13

注 浴槽底面取付用 (側面も可)				材質 MATERIAL 別記	個数 QUANTITY 別記
APPROVED	CHECKED	DESIGNER	図面サイズ SIZE A2	表面処理 SURFACE TREATMENT 別記	尺度 SCALE 1 : 1
内田		高森	伊東	図面名 TITLE 底面角型循環金具 (目皿部)	
図 番		DRAWING No			ユニット DL
株式会社アウス		DL-SK4-25GB			