



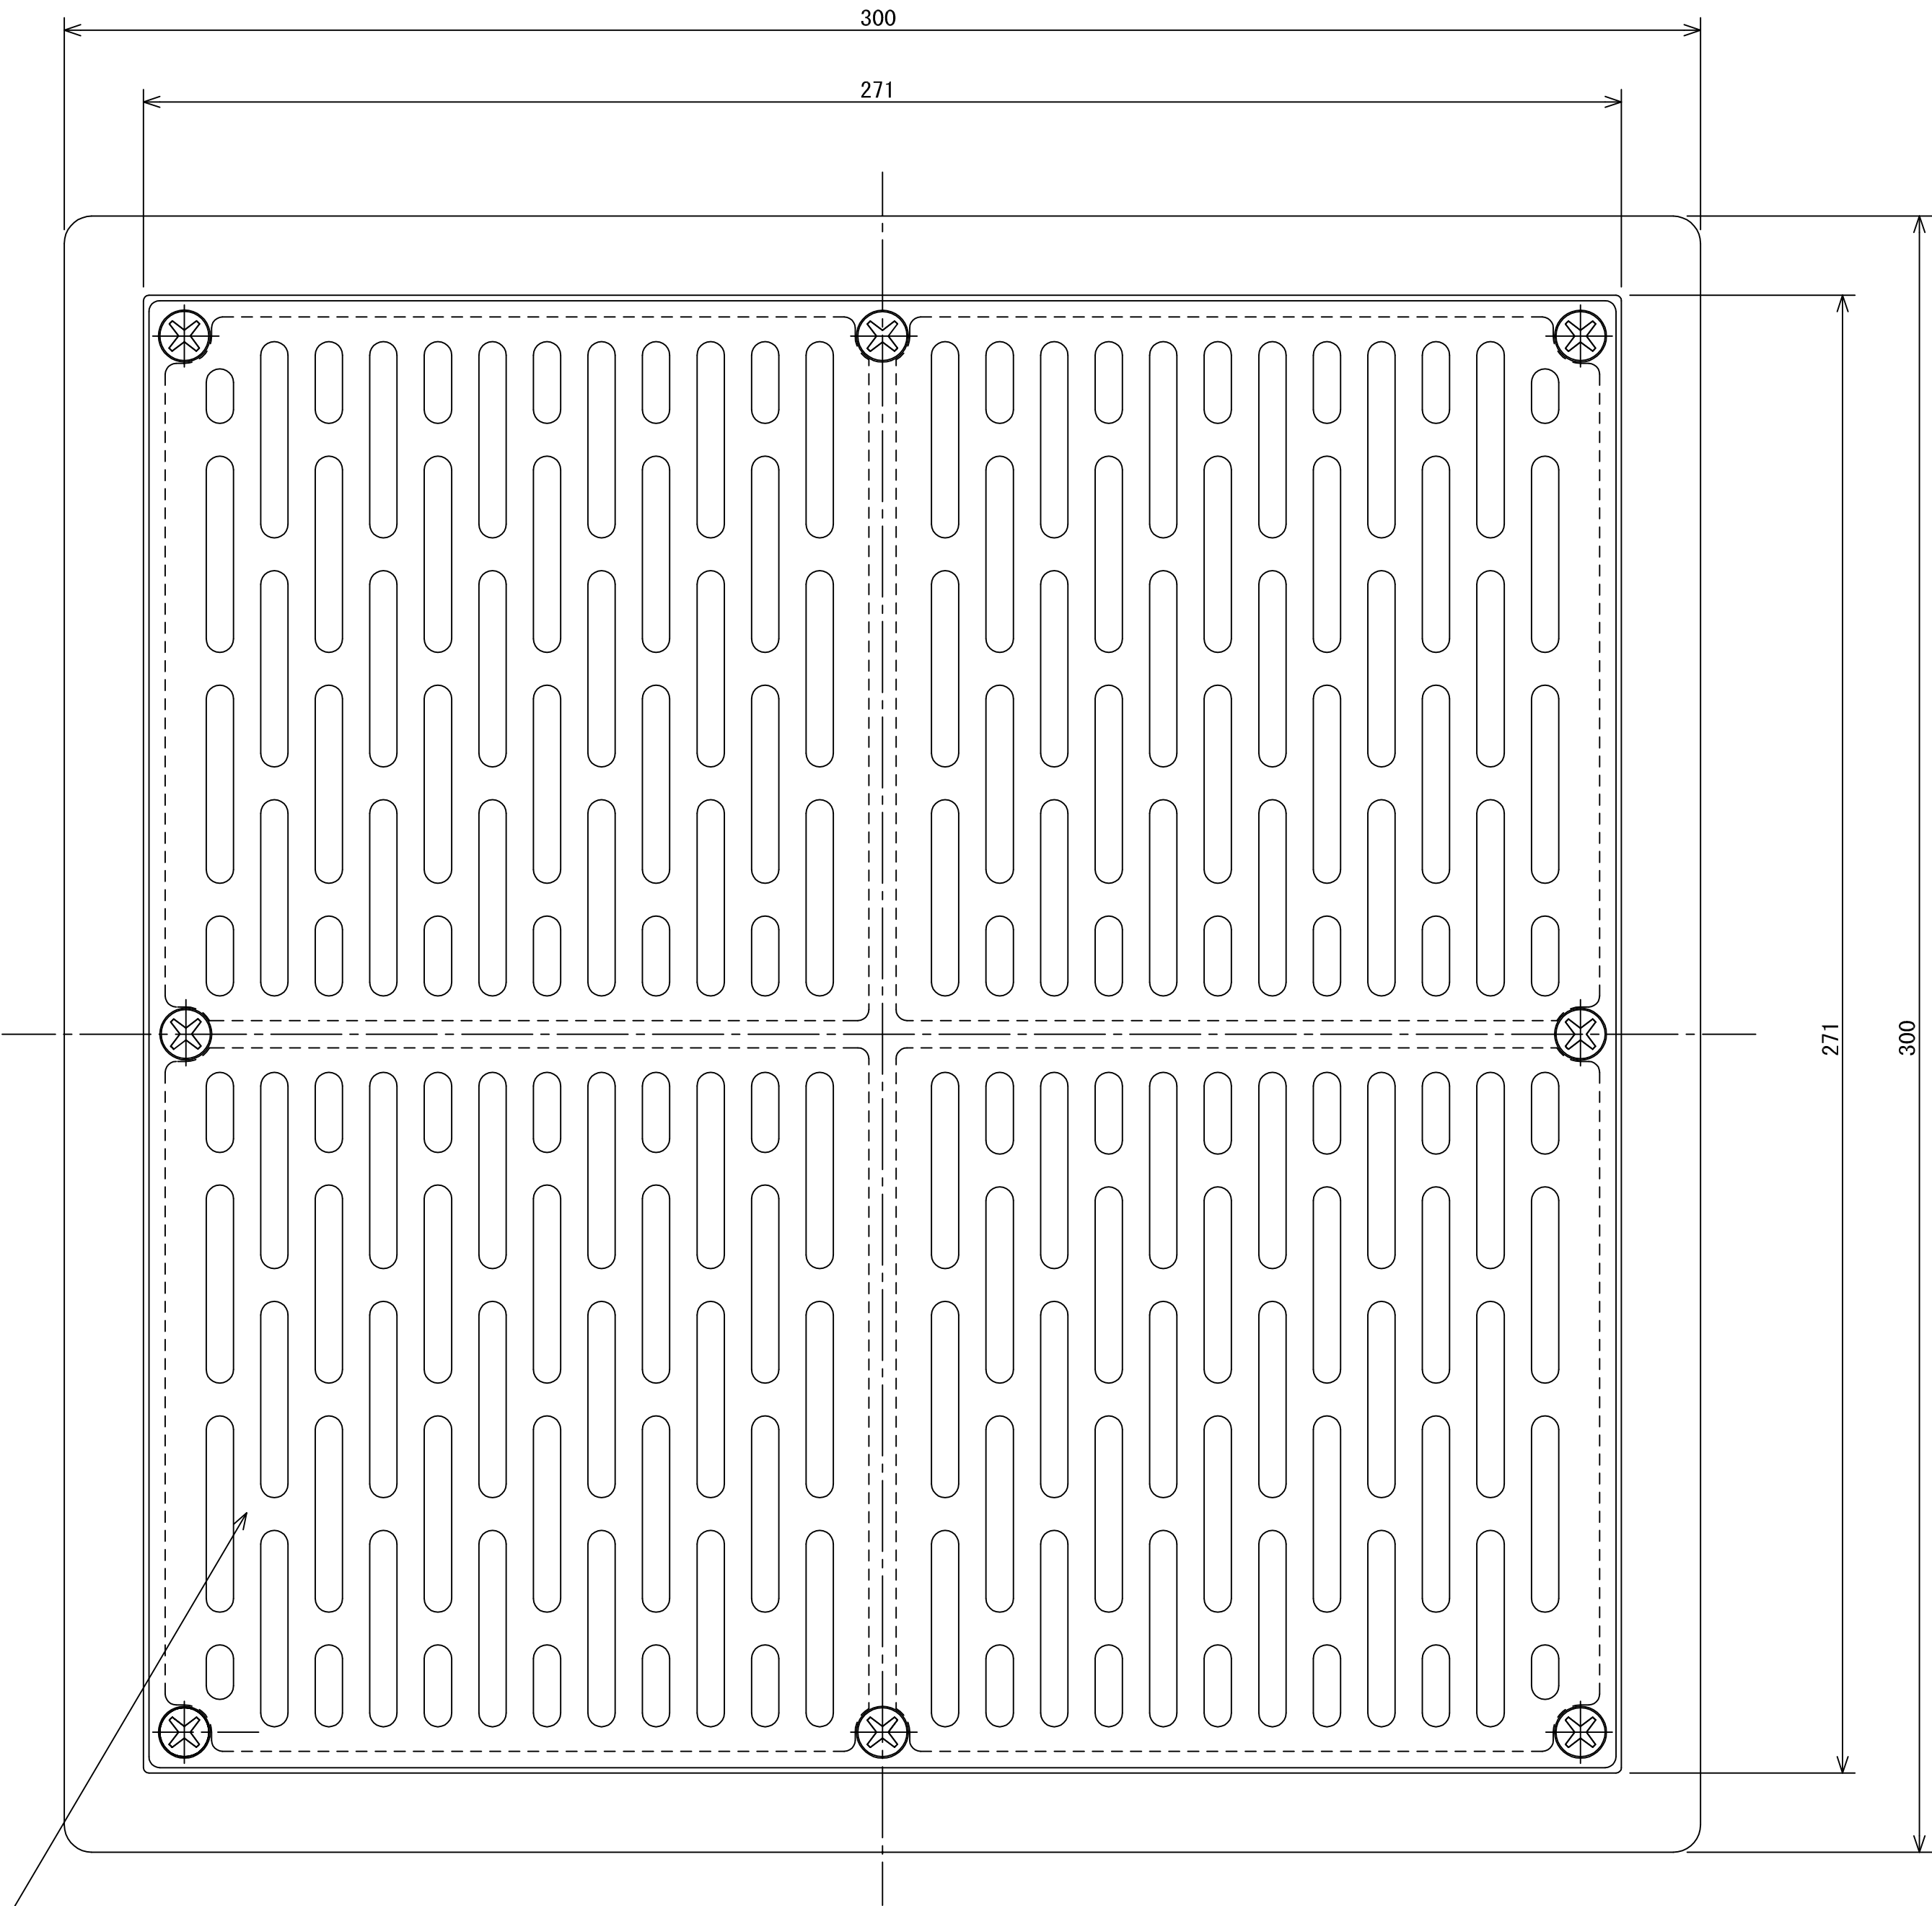

DL-SK4-65GB

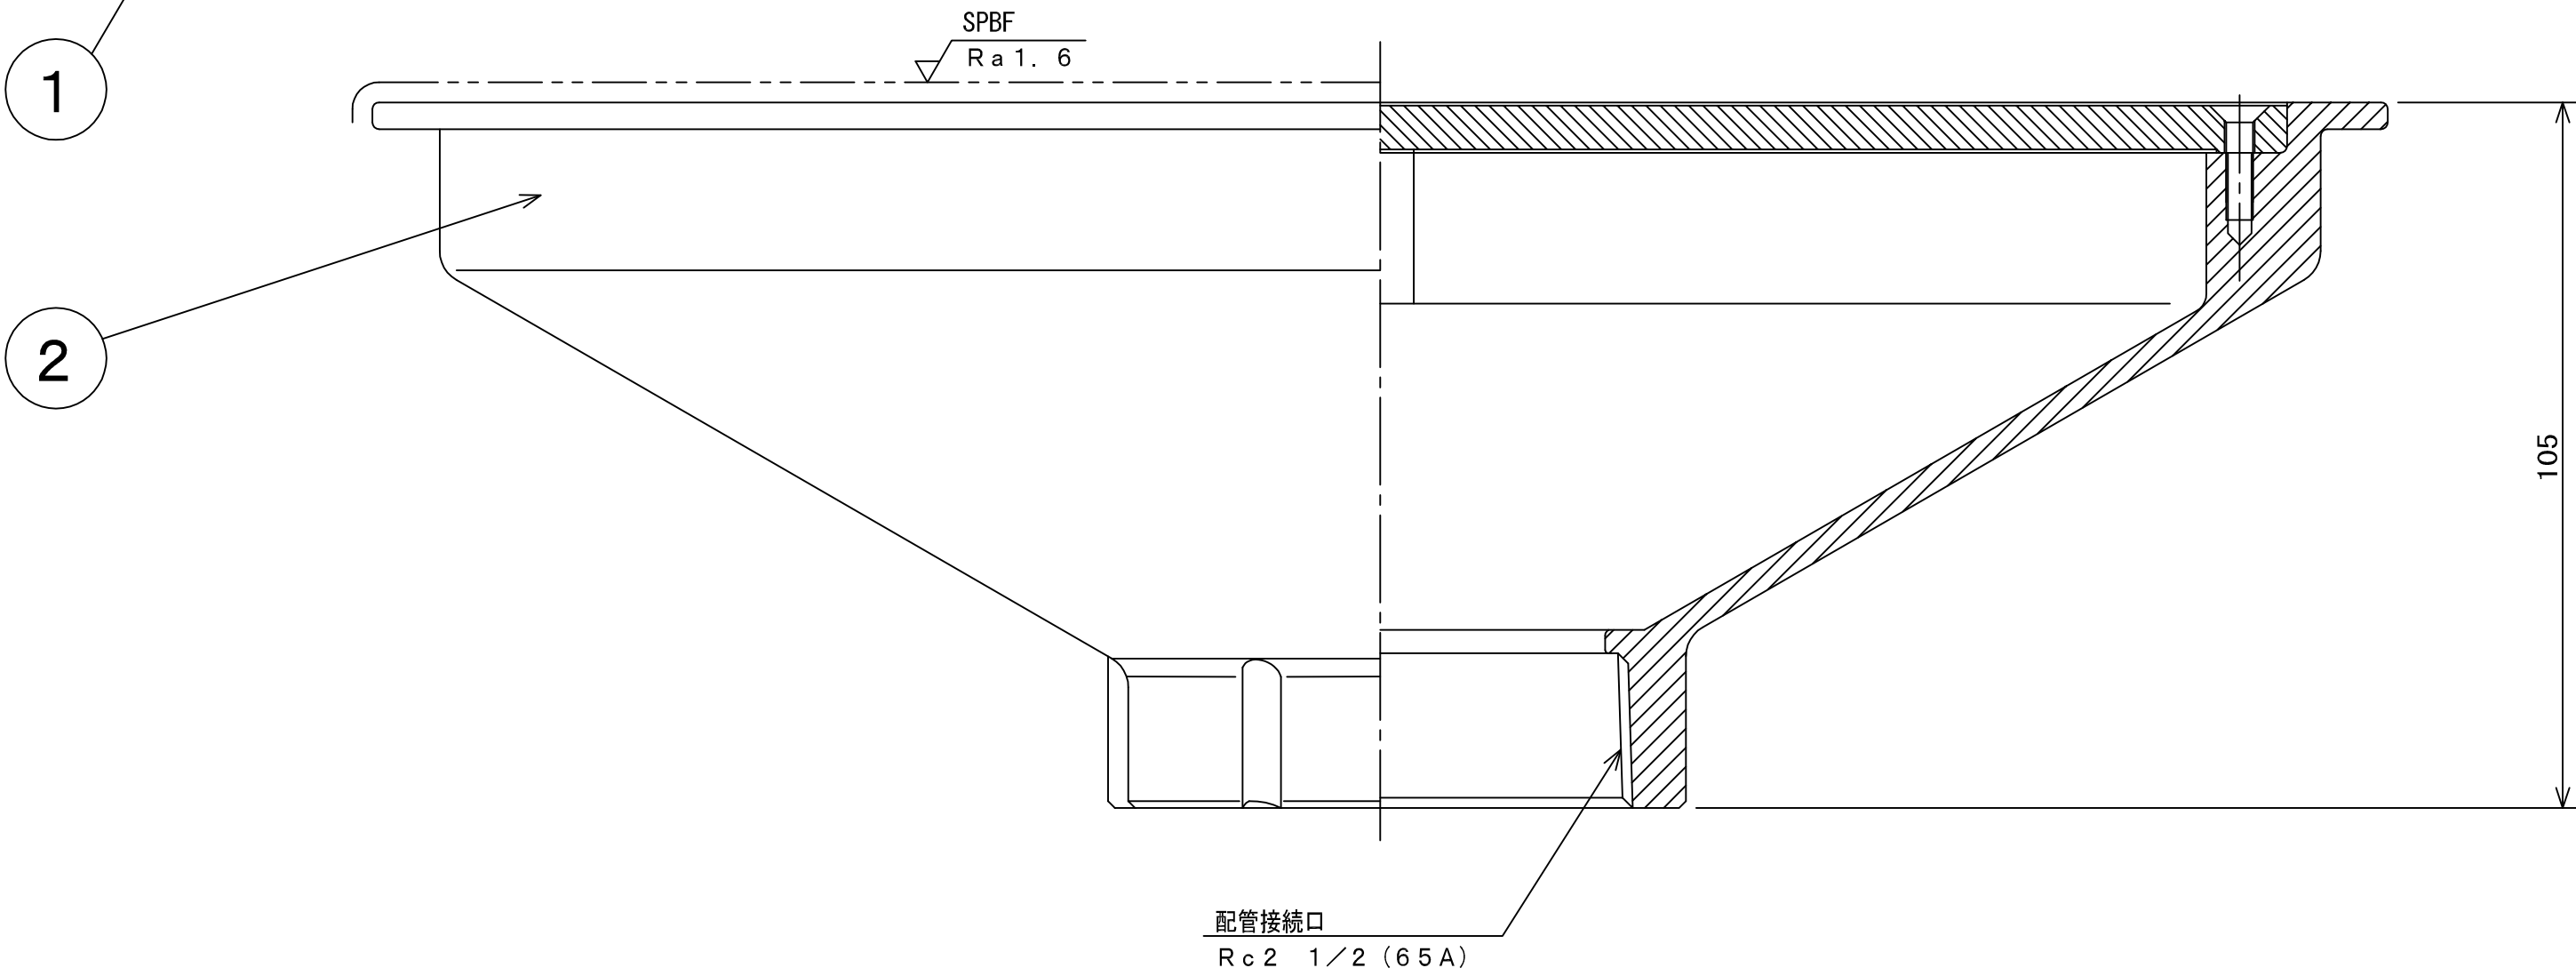

番号	部 材 名	数量	材質 / 備考
1	目 皿	1	SCS13
2	目 皿 受	1	SCS13

開口率 : 680 % (VP管断面積に対する比率)
型式により目皿のスリットパターンが変わります。
記号 SPBFは、#400パフミガキを示します。
※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

注 浴槽底面取付用 (側面も可)			材質 MATERIAL	数量 QUANTITY
			別配	別配
APPROVED	CHECKED	DESIGNER	表面処理 SURFACE TREATMENT	尺度 SCALE
			別配	1 : 1
内田 高森 伊東			図面名 TITLE	
			底面角型循環金具 (目皿部)	
図 番 DRAWING No			ユニット	
株式会社アウス			DL-SK4-65GB	DL