
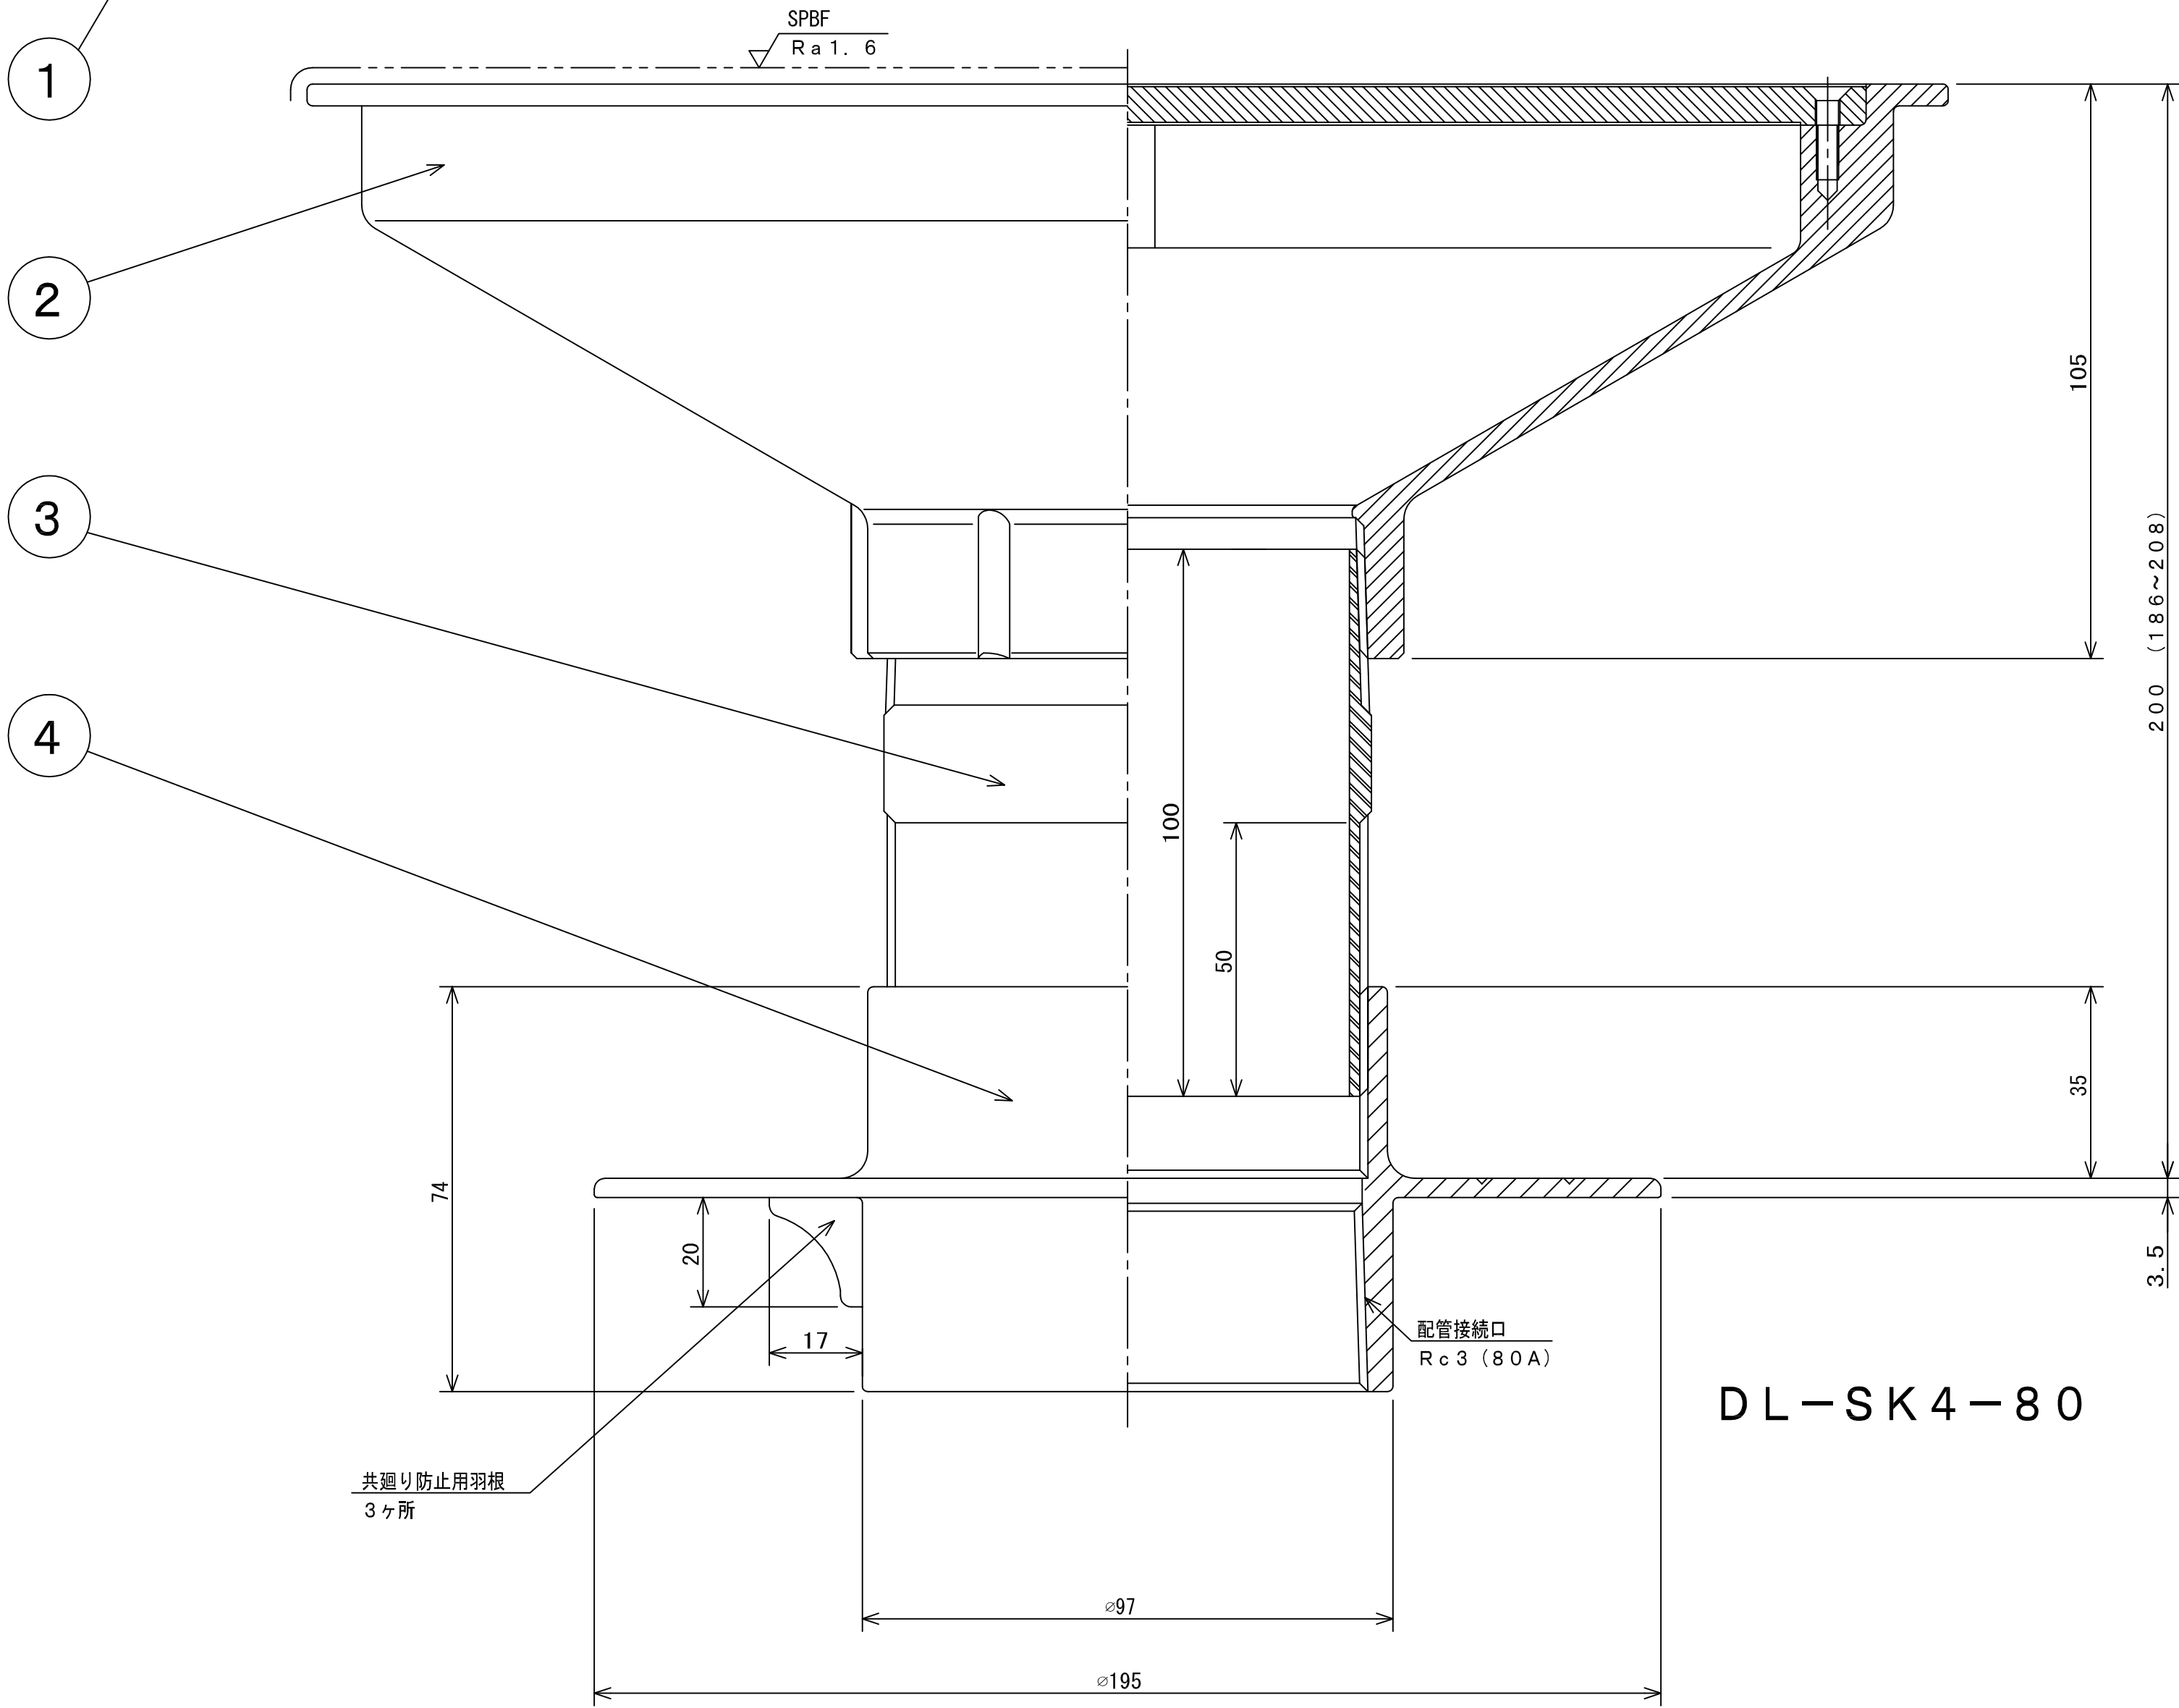


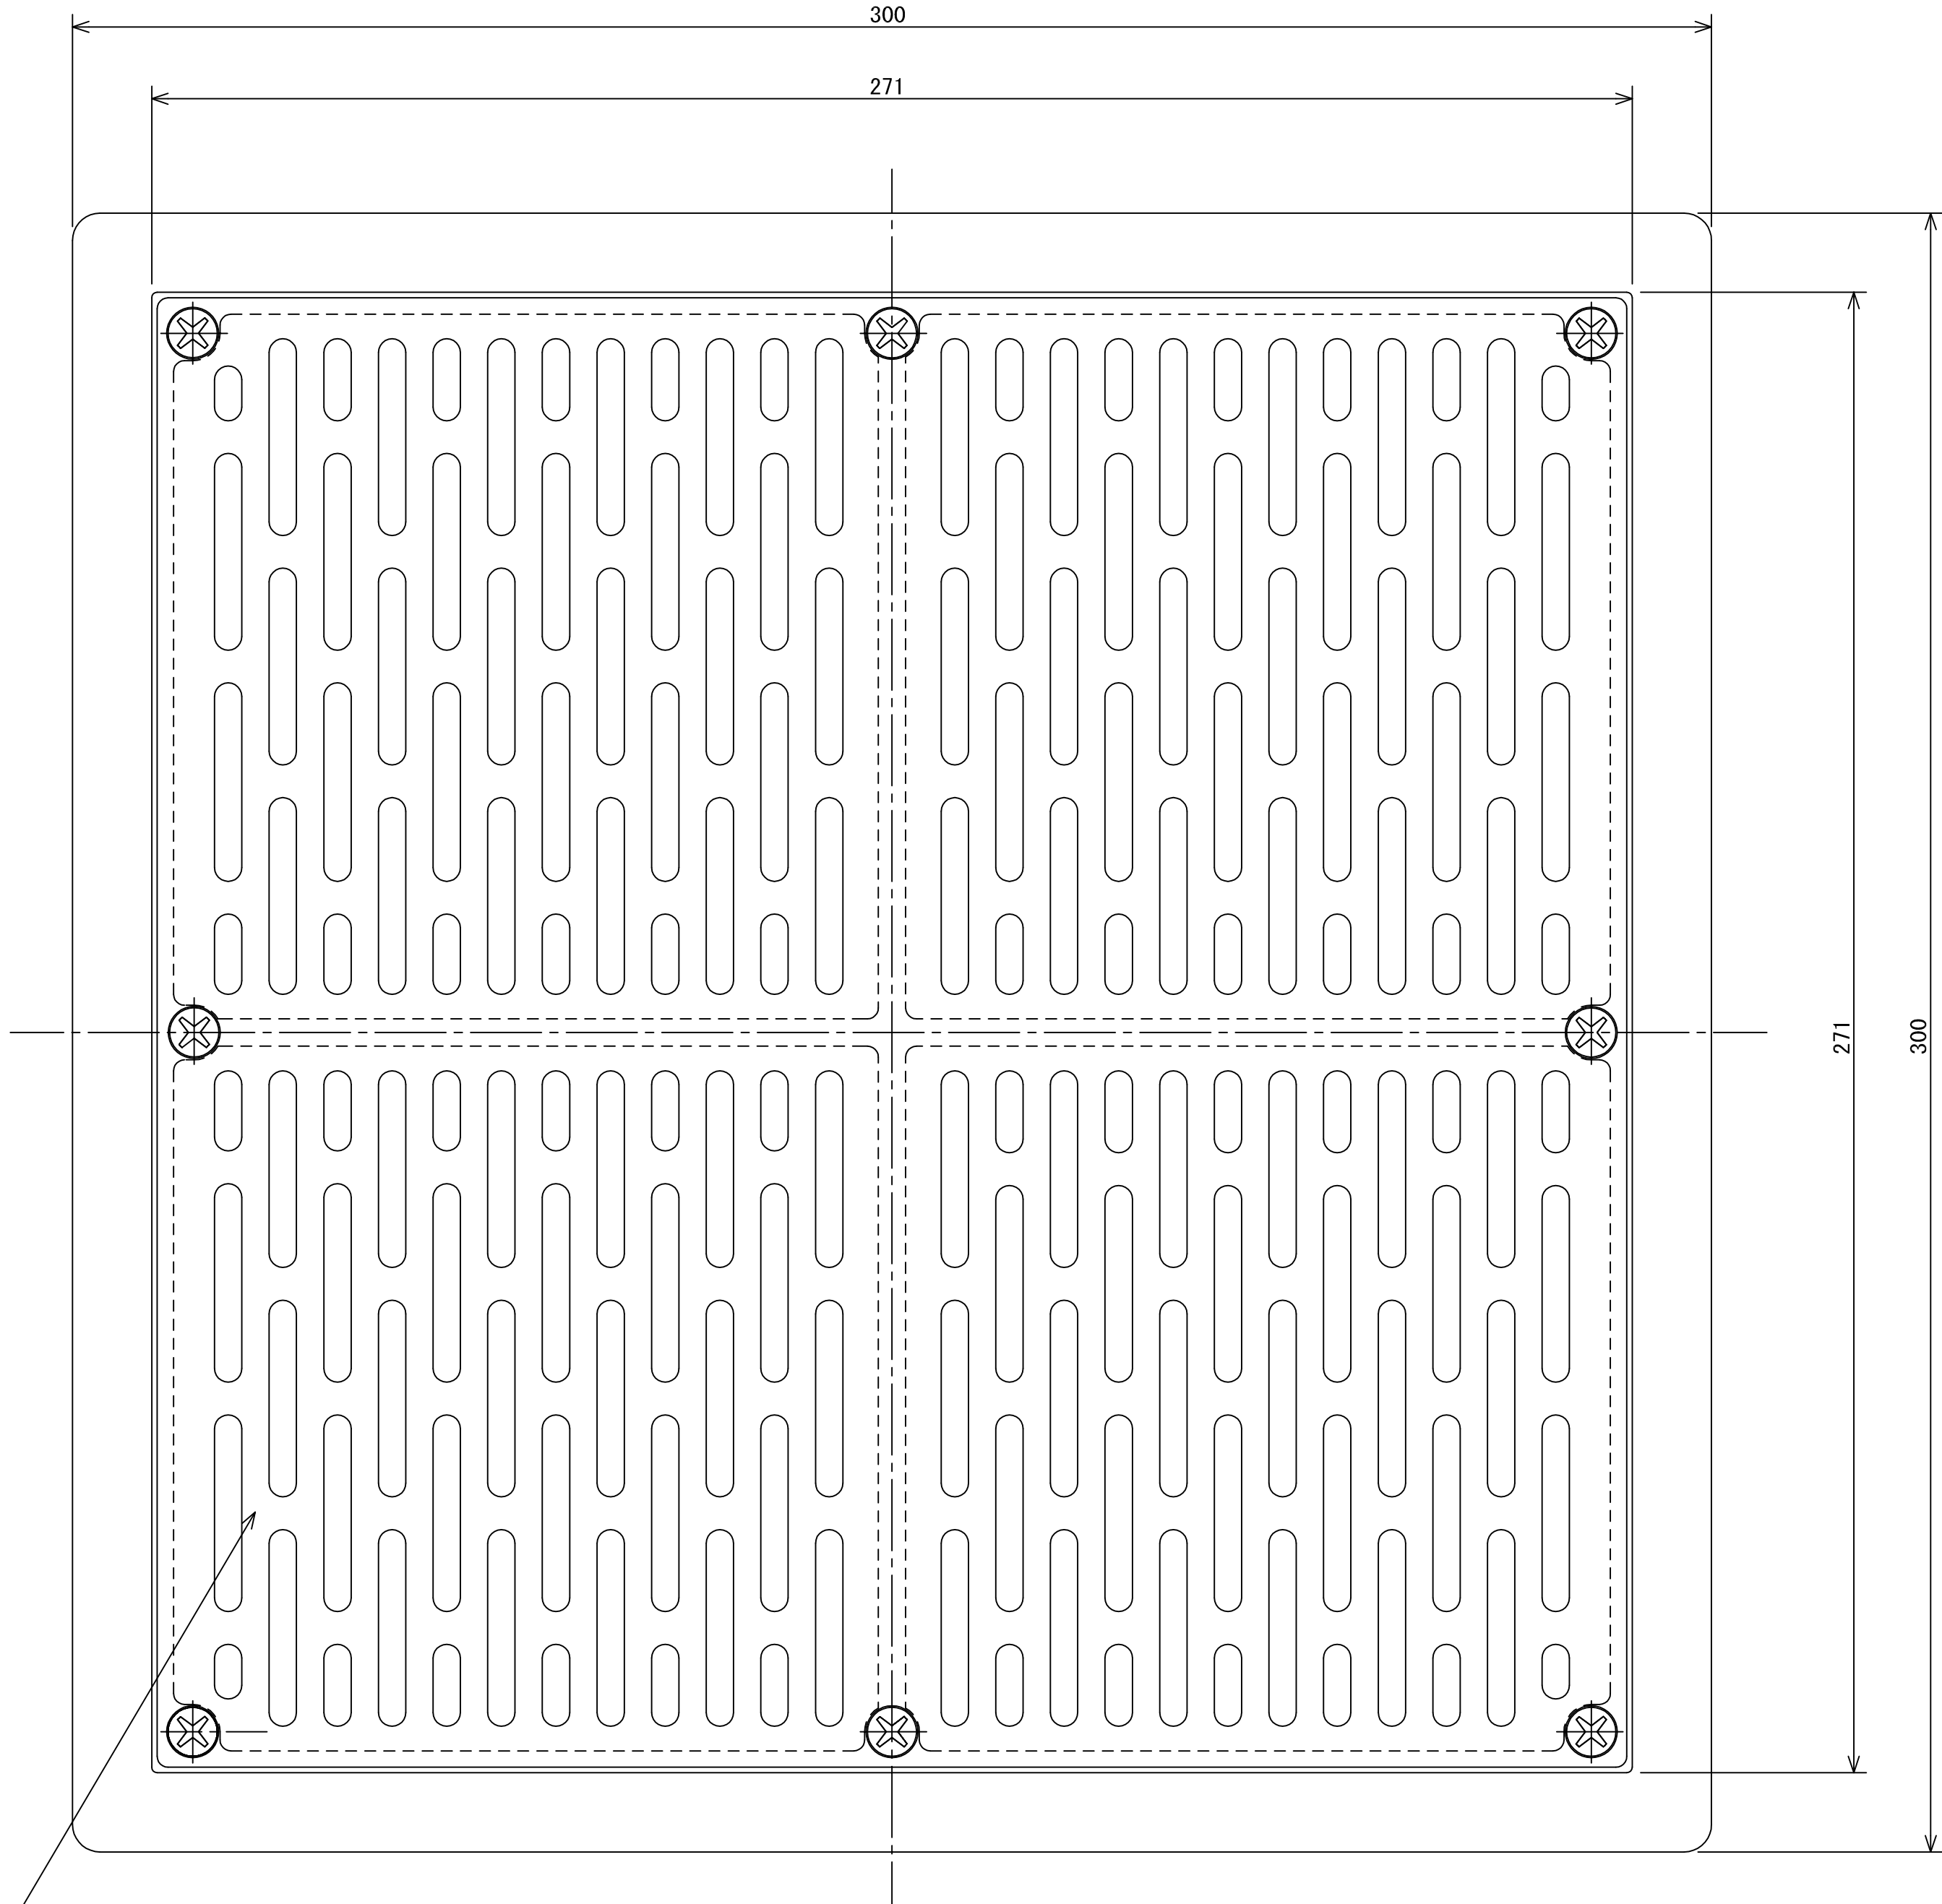

番号	部 材 名	数量	材質	備考
1	目 皿	1	SCS13	別配
2	目 皿 受	1	SCS13	別配
3	機 盤 管	1	SUS304	別配
4	防 水 皿	1	SCS13	別配

開口率 : 510 % (VP管断面積に対する比率)
型式により目皿のスリットパターンが変わります。
配号 SPBFは、#400パミガキを示します。
※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

浴槽底面取付用			材質 MATERIAL	数量 QUANTITY
APPROVED	DESIGNED	DESIGNER	別配	別配
内田	高森	伊東	図面サイズ SIZE	底面処理 SURFACE TREATMENT
			A0	別配
			日付 DATE	底面角型循環金具 (防水皿付)
			2016. 10. 31	図面番号 DRAWING No.
株式会社アウス			DL-SK4-80	ユニット
				DL