
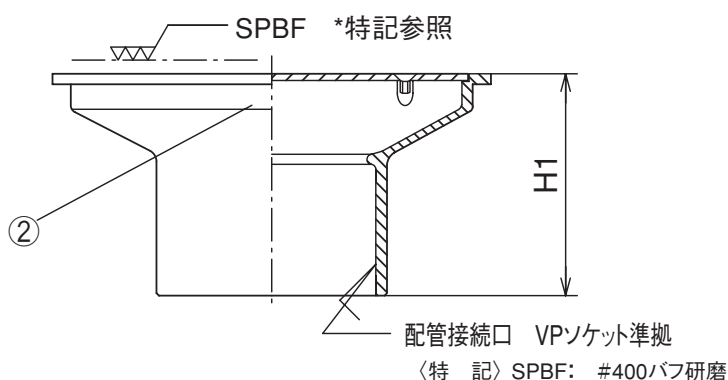


底面循環金具 配管接続ソケット式

DL-SSP-S

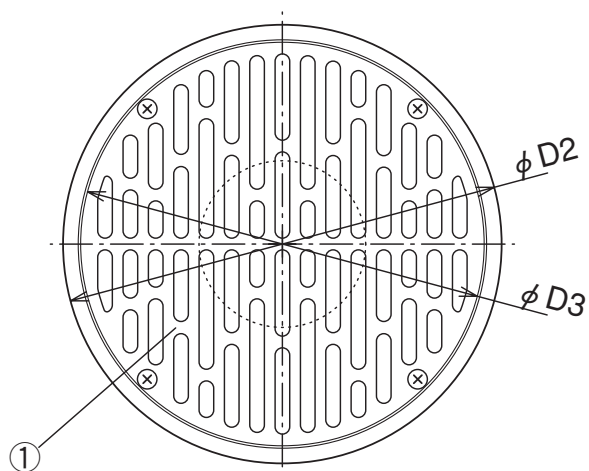

■寸法表（単位：mm）

呼び	φD2	φD3	H1	開口率 %
32	130	109	84	490
40	130	109	84	295
50	160	134	97	265
65	160	134	97	155
80	240	209	124	300
100	240	209	124	180

■部品構成表

No.	部品名	材質
1	目皿	SUS316
2	目皿受	ABS

- 浴槽底面取付用
- 開口率%はVP管断面積に対する比率です。
- 型式の数字が配管接続口の呼び径です。